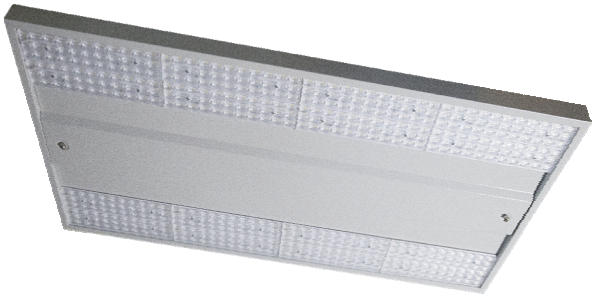

LOGY RAF

228 W Yüksek Tavan Lojistik LED Aydınlatma Armatürü

Sipariş Kodu	: 3141340
Ürün Kodu	: LOJ 228U 40OA00 XL 31K3 45 601220

Ürün Bilgisi

Standart Ürün Özellikleri

Gövde	: 0.80 mm DKP sheet steel housing
Optik	: 45° lens
IP Koruma Sınıfı	: IP20
Kullanım Şekli	: Surface mounted
Işık Kaynağı	: Mid Power LED

Optik ve Elektriksel Özellikler

Tüketim Gücü	: 227.9 W
Armatür Lümeni	: 31349.9 lm
Armatür Verimliliği	: 137.5 lm/W
Giriş Gerilimi	: 220-240 V AC
Giriş Frenkans	: 50-60 Hz
Güç Faktörü	: > 0,9
Renk Sıcaklığı (CCT)	: 4000K
Renksel Geriverim İndexi (CRI)	: >80

Diğer Özellikler

Çalışma Sıcaklık Aralığı	: -25 °C/+35 °C
Çalışma Sıcaklı Aralığı (ACK*)	: +5 °C/+30 °C
Darbe Dayanım Sınıfı (IK)	: IK02
Led Ömrü - L70	: > 72.000 hours @Ta= 35 °C

Fotometrik Eğri

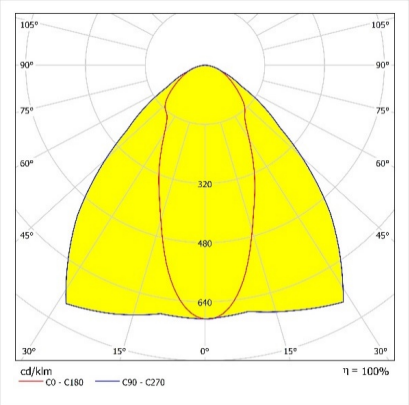

Opsiyonel Özellikler

Renk Sıcaklığı	: 3000K, 5700K
ACK Uyumluluğu	: 1, 3 saat
DALI Uyumluluğu	: Var

LOGY RAF

228 W Yüksek Tavan Lojistik LED Aydınlatma Armatürü

3141340 LOJ 228U 40OA00 XL 31K3 45 601220

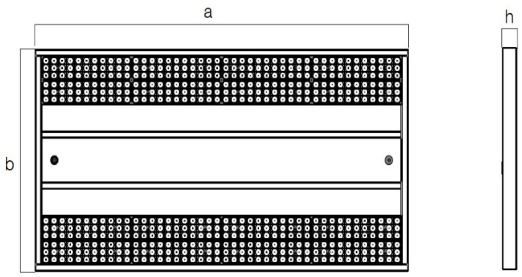

Uzunluk Ölçüleri (mm)

	a	b	h
Standart	1192	595	45
1, 3 saat ACK *	1192	595	45
DALI	1192	595	45

* ACK: Acil Durum Kiti

Ağırlık (kg)

Standart	13,1
1, 3 saat ACK *	13.3 , 13.5

CE

Askı Takımları Özellikleri



Busbar Askı Tk. Sip Kod: 3080654

a	b	c	Ağırlık (gr)
62mm	48mm	162mm	312



Tava Askı Tk. Sip Kod: 3080655

a	b	c	Ağırlık (gr)
62mm	48mm	70mm	191



Duvar Açılı Askı Tk. Sip Kod: 3080656

- EAE, gerekli gördüğü uygun değişiklikleri önceden bildirmeden yapma hakkına haizdir.

ışık mühendisliği

EAE Aydınlatma A.Ş.
İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Eski Turgut Özal Caddesi No:20 Başakşehir / İSTANBUL-TURKEY **Phone:** +90 212 413 21 00 (pbx) **Fax:** +90 212 549 37 90
www.eaeaydinlatma.com.tr

Revision date: 06.03.2020