



PROLİT KOMPAKT V.2

EXPROOF

68 W Cephe ve Alan LED Aydınlatma Armatürü

Sipariş Kodu : 3137556
Ürün Kodu : PRK 068Z 40EX00 54 7K70 V.2

Ürün Bilgisi

Standart Ürün Özellikleri

Gövde	: Alüminyum enjeksiyon gövde
Difüzör	: Temperli kumlu cam
Optik	: 54° Optik lens
IP Koruma Sınıfı	: IP66
Kullanım Şekli	: Zemin montaj
Işık Kaynağı	: Power LED

Optik ve Elektriksel Özellikler


Tüketim Gücü	: 68.2 W
Armatür Lümeni	: 7922.3 lm
Armatür Verimliliği	: 116.1 lm/W
Giriş Gerilimi	: 220-240 V AC
Giriş Frenkans	: 50-60 Hz
Güç Faktörü	: > 0,9
Max. Gerilim Dayanımı (Surge)	: 3,5 kV
Sürüş Akımı	: 1050 mA
Renk Sıcaklığı (CCT)	: 4000K
Renksel Geriverim İndeksi (CRI)	: >70

Diğer Özellikler

Çalışma Sıcaklık Aralığı	: -20 °C/+40 °C
Darbe Dayanım Sınıfı (IK)	: IK10
Led Ömrü - L70	: > 60.500 saat @Ta= 40 °C



Fotometrik Eğri

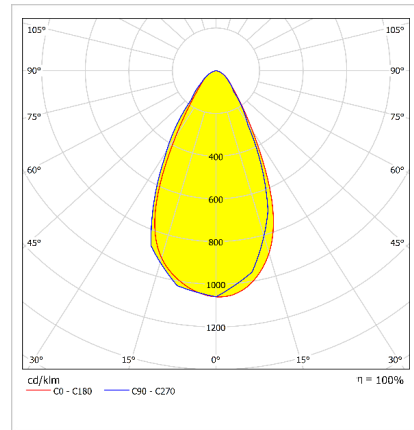


Opsiyonel Özellikler

Renk Sıcaklığı : 3000K, 5700K, 6500K

PROLİT KOMPAKT V.2 EXPROOF

68 W Cephe ve Alan LED Aydınlatma Armatürü

3137556 PRK 068Z 40EX00 54 7K70 V.2

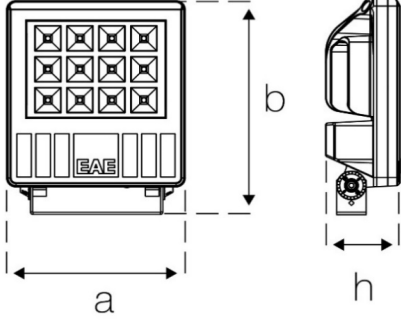


Uzunluk Ölçüleri (mm)

	a	b	h
Standart	248	305	96

Ağırlık (kg)

Standart	4,9
----------	-----

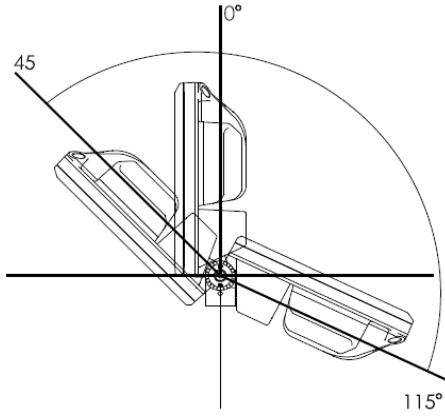

- EAE, gerekli gördüğü uygun değişiklikleri önceden bildirmeden yapma hakkına haizdir.



Revizyon tarihi: 26.01.2019