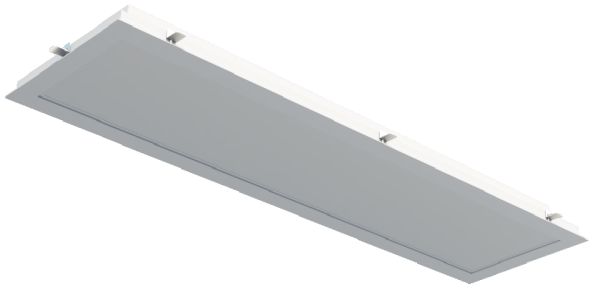

BLOOM IP65

Sıva Altı 30x120cm 60W LED Armatür

Sipariş Kodu	: 3209408
Ürün Kodu	: BLM 060A 40OD00 6K9 301265

Ürün Bilgisi

Standart Ürün Özellikleri

Gövde	: 0,60mm Kalınlığında sıva altı, RAL9003 boyalı sac gövde
Difüzör	: Opal difüzör
Tavan Tipi	: Alçıpan
IP Koruma Sınıfı	: IP65
Kullanım Şekli	: Sıva altı
Işık Kaynağı	: Mid Power LED
Elektronik Kontrol	: On/Off

Optik ve Elektriksel Özellikler

Tüketim Gücü	: 59.7 W
Armatür Lümeni	: 6982.9 lm
Armatür Verimliliği	: 116.7 lm/W
Giriş Gerilimi	: 220-240 V AC
Giriş Frenkans	: 50-60 Hz
Güç Faktörü	: > 0,9
Max. Gerilim Dayanımı (Surge)	: 1 kV
Sürüş Akımı	: 1300mA
Renk Sıcaklığı (CCT)	: 4000K
Renksel Geriverim İndexi (CRI)	: >80
Fotobiyolojik Risk Grup	: RG0

* Teknik Değerlerde ± %10 Tolerans Vardır.

Fotometrik Eğri

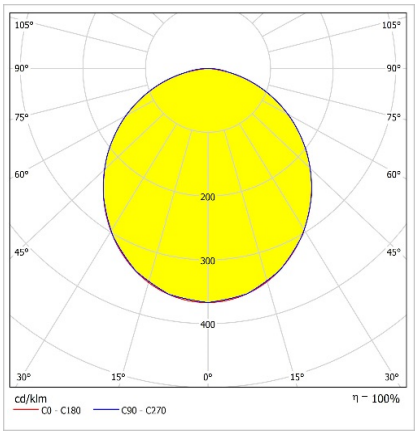

Diğer Özellikler

Çalışma Sıcaklık Aralığı	: -20 °C/+45 °C
Çalışma Sıcaklı Aralığı (ACK*)	: +5 °C/+35 °C
Darbe Dayanım Sınıfı (IK)	: IK02
Led Ömrü - L70	: > 102.000 saat @ Ta=45 °C

Opsiyonel Özellikler

Tavan Tipi	: Taşyünü, clip-in
Renk Sıcaklığı	: 3000K, 5700K, 6500K
ACK Uyumluluğu	: 1, 3 saat
DALI Uyumluluğu	: Var

BLOOM IP65

Sıva Altı 30x120cm 60W LED Armatür

3209408 BLM 060A 40OD00 6K9 301265



Uzunluk Ölçüleri (mm)

	a	b	h	d^1, d^2
Taşyünü	1195	295	75	-
Alçıpan	1230	330	75	310x1210
Clip-in	1200	300	75	-

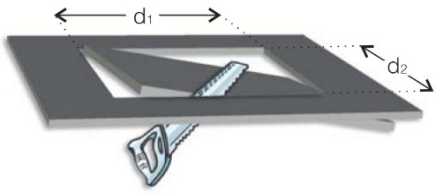

Ağırlık (kg)

Standart	8
1 saat ACK *	9,4
3 saat ACK *	9,6

* ACK: Acil Durum Kiti

• EAE, gerekli gördüğü uygun değişiklikleri önceden bildirmeden yapma hakkına haizdir.

ışık mühendisliği

EAE Aydınlatma A.Ş.
İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Eski Turgut Özal Caddesi No:20 Başakşehir / İSTANBUL-TÜRKİYE **Tel:** +90 212 413 21 00 (pbx) **Fax:** +90 212 549 37 90
www.eaeaydinlatma.com.tr

Revizyon tarihi: 29.09.2022