GALİS MİNİ

Sıva Üstü 38 W Etanj LED Aydınlatma Armatürü

Sipariş Kodu	: 3177243
Ürün Kodu	: GLS 036U 40KC00 3K5 149 PG V.B MN

Ürün Bilgisi

Standart Ürün Özellikleri

Gövde	: Alüminyum ekstrüzyon gövde, pg rakor
Difüzör	: Kumlu cam
IP Koruma Sınıfı	: IP66
Kullanım Şekli	: Sıva üstü
Işık Kaynağı	: Mid Power LED

Optik ve Elektriksel Özellikler

Tüketim Gücü	: 38.2 W
Armatür Lümeni	: 3540.5 lm
Armatür Verimliliği	: 92.5 lm/W
Giriş Gerilimi	: 220-240 V AC
Giriş Frenkans	: 50-60 Hz
Güç Faktörü	: > 0,9
Max. Gerilim Dayanımı (Surge)	: 1 kV
Sürüş Akımı	: 900 mA
Renk Sıcaklığı (CCT)	: 4000K
Renksel Geriverim İndexi (CRI)	: >80

Diğer Özellikler

Çalışma Sıcaklık Aralığı	: -20 °C/+35 °C
Çalışma Sıcaklı Aralığı (ACK*)	: +5 °C/+35 °C
Darbe Dayanım Sınıfı (IK)	: IK07
Led Ömrü - L70	: > 72.000 saat @Ta= 35 °C

Fotometrik Eğri

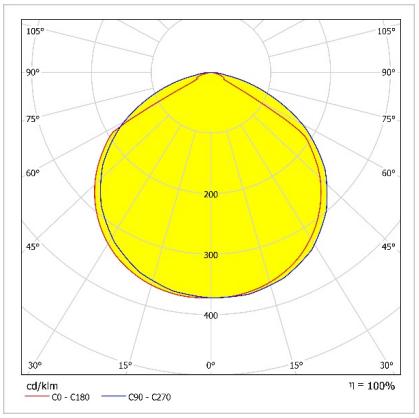

Opsiyonel Özellikler

Renk Sıcaklığı	: 3000K, 6500K
ACK Uyumluluğu	: 1, 3 saat
DALI Uyumluluğu	: Var

GALİS MİNİ

Sıva Üstü 38 W Etanj LED Aydınlatma Armatürü

3177243 GLS 036U 40KC00 3K5 149 PG V.B MN

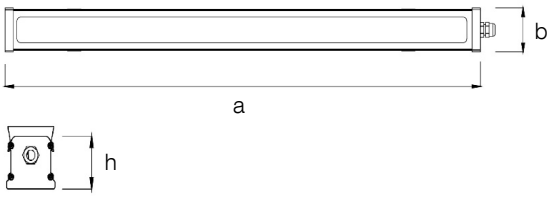

Uzunluk Ölçüleri (mm)

	a	b	h	d
Standart	1490	62	62	15
1 saat ACK*	1490	62	62	15
3 saat ACK*	1490	62	62	15

Ağırlık (Kg)

Standart	3,4
1 saat ACK*	3,8
3 saat ACK*	4,2

* ACK: Acil Durum Kiti

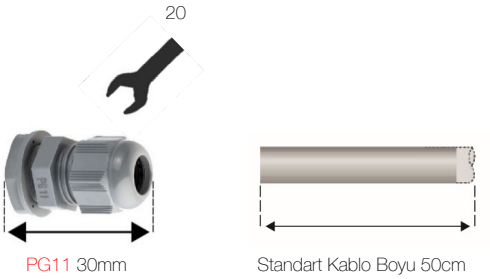

PG11 30mm

Standart Kablo Boyu 50cm

Askı Takımları



Paslanmaz çelik askı takımı



Üstten Görünüş

- EAE, gerekli gördüğü uygun değişiklikleri önceden bildirmeden yapma hakkına haizdir.

EAE Aydınlatma A.Ş.
İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Eski Turgut Özal Caddesi No:20 Başakşehir / İSTANBUL-TÜRKİYE **Tel:** +90 212 413 21 00 (pbx) **Fax:** +90 212 549 37 90
www.eaeaydinlatma.com.tr

Revizyon tarihi: 16.09.2019