



KANOLED V.3

46 W Akaryakıt İstasyonları Led Aydınlatma Armatürü

Sipariş Kodu : 3177130
Ürün Kodu : KNP 046A 40CM00 WL 6K60 V.3

Ürün Bilgisi

Standart Ürün Özellikleri

Gövde	: Alüminyum enjeksiyon gövde
Difüzör	: Şeffaf cam
Optik	: Geniş açılı lens
IP Koruma Sınıfı	: IP66
Kullanım Şekli	: Kanopi altı
Işık Kaynağı	: Mid Power LED

Optik ve Elektriksel Özellikler


Tüketim Gücü	: 45.8 W
Armatür Lümeni	: 6638.4 lm
Armatür Verimliliği	: 144.9 lm/W
Giriş Gerilimi	: 220-240 V AC
Giriş Frenkans	: 50-60 Hz
Güç Faktörü	: > 0,9
Max. Gerilim Dayanımı (Surge)	: 4 kV
Sürüş Akımı	: 1450 mA
Renk Sıcaklığı (CCT)	: 4000K
Renksel Geriverim İndeksi (CRI)	: >80

Diğer Özellikler

Çalışma Sıcaklık Aralığı	: -20 °C/ +50 °C
Darbe Dayanım Sınıfı (IK)	: IK07
Led Ömrü - L70	: > 60.000 saat @Ta= 50 °C



Fotometrik Eğri

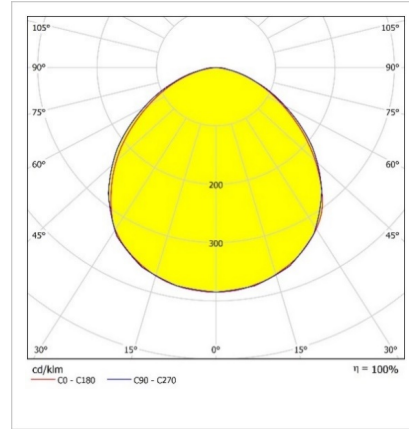


Opsiyonel Özellikler

Renk Sıcaklığı	: 5700K
Difüzör Tipi	: Kumlu Cam

KANOLED V.3

46 W Akaryakıt İstasyonları Led Aydınlatma Armatürü

3177130 KNP 046A 40CM00 WL 6K60 V.3

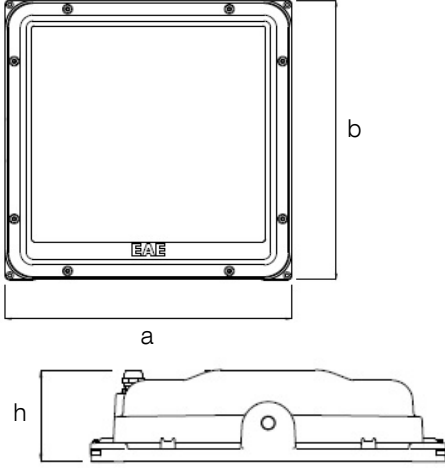

Uzunluk Ölçüleri (mm)




	a	b	h
Standart	336	336	88

Ağırlık (kg)

Standart	6,5
----------	-----





Aksesuarlar

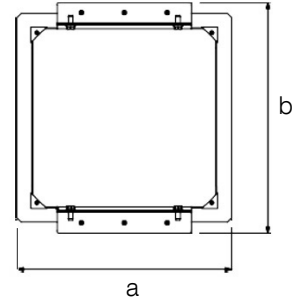

Metal Asma Tavan Askı Takımı

Sipariş Kodu : 3115524

a	b	h
420	420	92,5



Tavan Örtücü Flanş

Sipariş Kodu : 3058683

a	b
620	620

- EAE, gerekli gördüğü uygun değişiklikleri önceden bildirmeden yapma hakkına haizdir.



EAE Aydınlatma A.Ş.

İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Eski Turgut Özal Caddesi No:20 Başakşehir / İSTANBUL-TÜRKİYE Tel: +90 212 413 21 00 (pbx) Fax: +90 212 549 37 90
www.eaeaydinlatma.com.tr

Revizyon tarihi: 09.09.2019