



RA 2

91 W LED Sokak ve Cadde LED
Aydınlatma Armatürü



Sipariş Kodu : 3188025
Ürün Kodu : RA2 091D 40SC00 100 11K4

Ürün Bilgisi

Standart Ürün Özellikleri

Gövde	: SW 306G boyalı alüminyum enjeksiyon gövde
Difüzör	: Temperli şeffaf cam
Optik	: 100° lens
IP Koruma Sınıfı	: IP66
Kullanım Şekli	: Direk montaj
Işık Kaynağı	: Power LED

Optik ve Elektriksel Özellikler


Tüketim Gücü	: 91.1 W
Armatür Lümeni	: 11448.9 lm
Armatür Verimliliği	: 125.6 lm/W
Giriş Gerilimi	: 220-240 V AC
Giriş Frenkans	: 50-60 Hz
Güç Faktörü	: > 0,9
Max. Gerilim Dayanımı (Surge)	: 6 kV
Sürüş Akımı	: 1400 mA
Renk Sıcaklığı (CCT)	: 4000K
Renk Geriverim İndeksi (CRI)	: >70

* Teknik değerlerde ±%8 tolerans vardır

Diğer Özellikler


Çalışma Sıcaklık Aralığı	: -40 °C/ +50 °C
Darbe Dayanım Sınıfı (IK)	: IK09
Led Ömrü - L70	: > 145.000 saat @Ta= 50 °C

Fotometrik Eğri

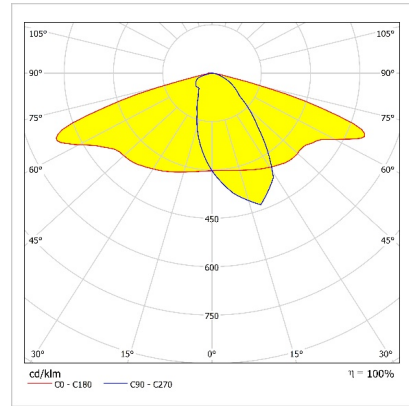

Opsiyonel Özellikler

Renk Sıcaklığı	: 5000K, 6500K
Elektronik Kontrol	: Dali, RF Kontrol

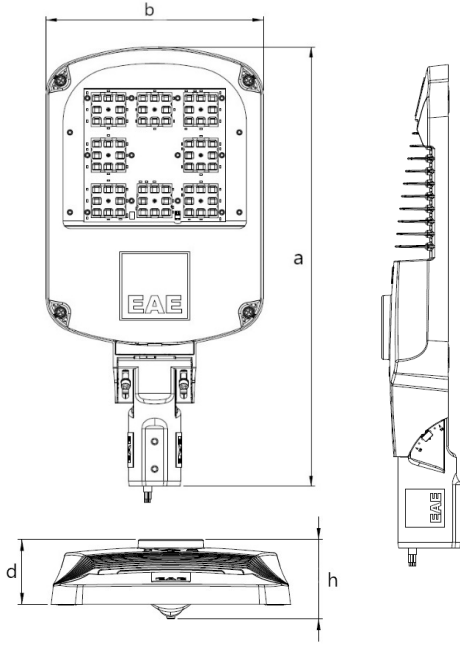

RA 2

91 W LED Sokak ve Cadde LED Aydınlatma Armatürü

3188025 RA2 091D 40SC00 100 11K4

Uzunluk Ölçüleri (mm)


	a	b	h	d
Standart	639	310	104	85

Ağırlık (kg)

Standart	6,7
----------	-----



Dikey Montaj

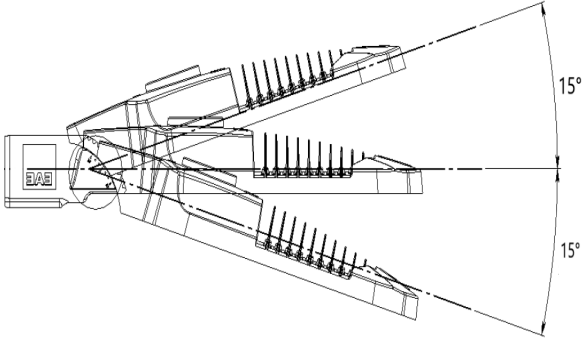

Su Terazisi



- EAE, gerekli gördüğü uygun değişiklikleri önceden bildirmeden yapma hakkına haizdir.



EAE Aydınlatma A.Ş.

İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Eski Turgut Özal Caddesi No:20 Başakşehir / İSTANBUL-TÜRKİYE Tel: +90 212 413 21 00 (pbx) Fax: +90 212 549 37 90
www.eeaydinlatma.com.tr

Revizyon tarihi: 16.03.2021