



PROLIT KOMPAKT V.3

75 W Cephe ve Alan LED Aydınlatma Armatürü

Sipariş Kodu : 3178353
Ürün Kodu : PRK 075Z 40CM00 98 7K60 V.3

Ürün Bilgisi

Standart Ürün Özellikleri

Gövde	: Alüminyum enjeksiyon gövde
Diffüzör	: Temperli serigrafı cam
Optik	: 98° lens
IP Koruma Sınıfı	: IP66
Kullanım Şekli	: Zemin montaj
Işık Kaynağı	: Power LED

Optik ve Elektriksel Özellikler


Tüketim Gücü	: 75.2 W
Armatür Lümeni	: 7549.8 lm
Armatür Verimliliği	: 100.2 lm/W
Giriş Gerilimi	: 220-240 V AC
Giriş Frenkans	: 50-60 Hz
Güç Faktörü	: > 0,9
Max. Gerilim Dayanımı (Surge)	: 4 kV
Sürüş Akımı	: 1400 mA
Renk Sıcaklığı (CCT)	: 4000K
Renksel Geriverim İndeksi (CRI)	: >70

Diğer Özellikler

Çalışma Sıcaklık Aralığı	: -20 °C/+50 °C
Darbe Dayanım Sınıfı (IK)	: IK09
Led Ömrü - L70	: > 145.000 saat @Ta= 50 °C



Fotometrik Eğri

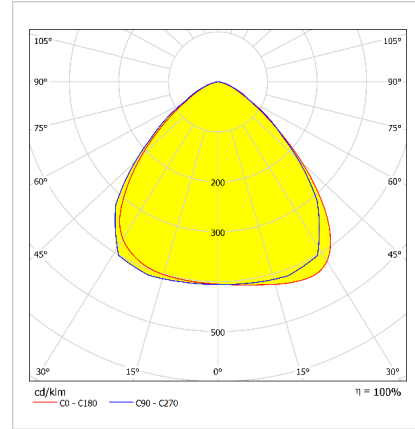


Opsiyonel Özellikler

Renk Sıcaklığı	: 3000K, 5700K, 6500K
Elektronik Kontrol	: Dali, Dimko, 1-10V
Açı Seçenekleri	: 27° lens, 52° lens, Asimetrik lens

PROLİT KOMPAKT V.3

75 W Cephe ve Alan LED Aydınlatma Armatürü

3178353 PRK 075Z 40CM00 98 7K60 V.3

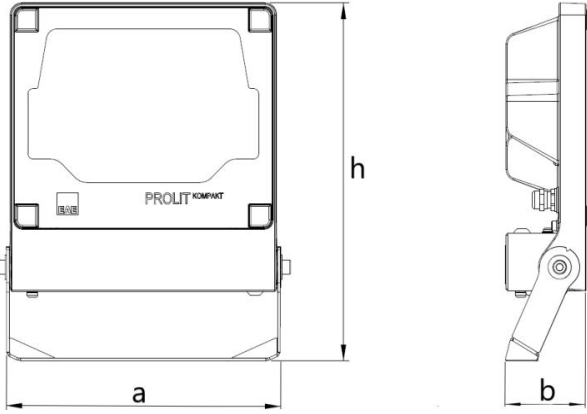

Uzunluk Ölçüleri (mm)



	a	b	h
Standart	276	77	330

Ağırlık (kg)

Standart	3,6
----------	-----



Askı Takımı ve Özellikleri

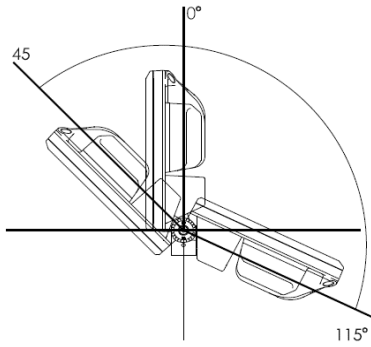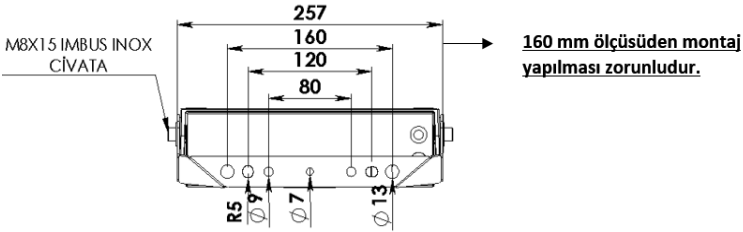

- EAE, gerekli gördüğü uygun değişiklikleri önceden bildirmeden yapma hakkına haizdir.



Revizyon tarihi: 24.02.2020