



GIZA V.2

Sıva Altı 28 W Spot LED Aydınlatma Armatürü

Sipariş Kodu : 3241884
Ürün Kodu : GZA 028A 40LN00 50 2K9 20 FLP



Ürün Bilgisi

Standart Ürün Özellikleri


| | |
|--------------------|------------------------|
| Gövde | : Alüminyum gövde |
| Difüzör | : 50° Lens + Reflektör |
| Tavan Tipi | : Alçıpan |
| IP Koruma Sınıfı | : IP20 |
| Kullanım Şekli | : Sıva altı |
| Işık Kaynağı | : COB LED |
| Elektronik Kontrol | : On/Off |

Optik ve Elektriksel Özellikler

| | |
|---------------------------------|--------------------|
| Tüketim Gücü | : 27.6 W |
| Armatür Lümeni | : 2593.20 lm |
| Armatür Verimliliği | : 93.96 lm/W |
| Giriş Gerilimi | : 220-240 V AC |
| Giriş Frekans | : 50-60 Hz |
| Güç Faktörü | : Cos ϕ > 0,9 |
| Renk Sıcaklığı (CCT) | : 4000K |
| Renksel Geriverim İndeksi (CRI) | : >80 |

* Teknik Değerlerde \pm %10 Tolerans Vardır.

Fotometrik Eğri

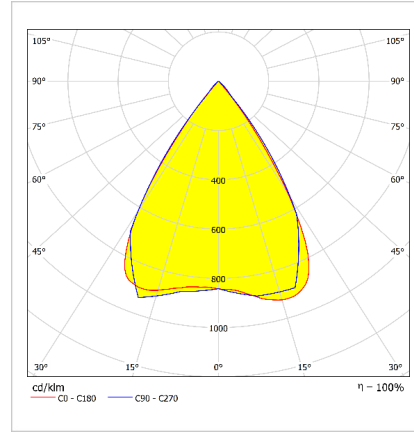

Diğer Özellikler

| | |
|---------------------------|----------------------------|
| Çalışma Sıcaklık Aralığı | : -5 °C/+45 °C |
| Darbe Dayanım Sınıfı (IK) | : IK02 |
| Led Ömrü - L70 | : > 50.000 saat @Ta= 45 °C |


Opsiyonel Özellikler

| | |
|-----------------|-------------|
| Renk Sıcaklığı | : 3000K |
| ACK Uyumluluğu | : 1, 3 saat |
| DALI Uyumluluğu | : Var |
| Açı seçenekleri | : 80° |

GIZA V.2


Sıva Altı 28 W Spot LED Aydınlatma Armatürü

3241884 GZA 028A 40LN00 50 2K9 20 FLP

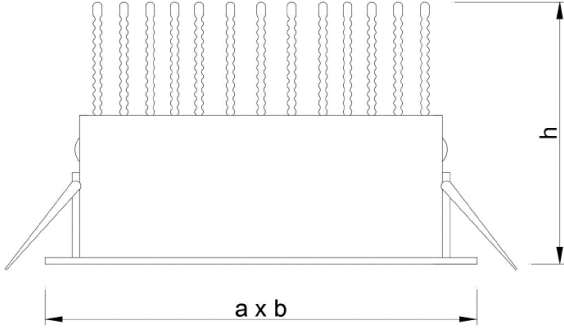

Uzunluk Ölçüleri (mm)

| | a | b | h | d ¹ ,d ² |
|----------|-----|-----|----|--------------------------------|
| Standart | 100 | 100 | 75 | 90x90 |



- EAE, gerekli gördüğü uygun değişiklikleri önceden bildirmeden yapma hakkına haizdir.

ışık mühendisliği

EAE Aydınlatma A.Ş.

İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Eski Turgut Özal Caddesi No:20 Başakşehir / İSTANBUL-TÜRKİYE Tel: +90 212 413 21 00 (pbx) Fax:
www.eaeaydinlatma.com.tr

Revizyon tarihi: 08.10.2020