CSD EX-PROOF

Sıva Üstü 22 W Etanj LED Armatür

Sipariş Kodu	: 3191534
Ürün Kodu	: CSD 022U 40EX00 2K6 120

Ürün Bilgisi

Standart Özellikler

Gövde	: Yüksek mekanik dirence dayanıklı gri polikarbonat gövde (PC)
Difüzör	: Yüksek mekanik dirence dayanıklı polikarbonat difüzör (PC)
IP Koruma Sınıfı	: IP66
Kullanım Şekli	: Sıva üstü yüzeye palanmaz vida ve kanca ile montaj
Işık Kaynağı	: Mid Power LED
Kablo Rakoru	: M20 × 1,5 rakor ve ATEX Sertifikalı
Elektrik ekimanları	: LED Modül, Sürücü, Yüksek sıcaklığa dayanıklı halojen içermeyen kablo
Montaj Detayı	: Poliamid +% 10 cam elyaf, montaj sırasında reflektörü askıya almaya yarar
Elektriksel Bağlantı Bölümü	: 1F+1N+1MP (3 iletken) 3F+1N+1MP (5 iletken) Klemens grubu

Optik ve Elektriksel Özellikler

Tüketim Gücü	: 22 W
Armatür Lümeni	: 2620 lm
Armatür Verimliliği	: 119 lm/W
Giriş Gerilimi	: 220-240 V AC
Giriş Frenkans	: 50-60 Hz
Güç Faktörü	: > 0,9
Renk Sıcaklığı (CCT)	: 4000K
Renksel Geriverim İndeksi (CRI)	: >80

* Teknik Değerlerde ± %10 Tolerans Vardır.

Fotometrik Eğri

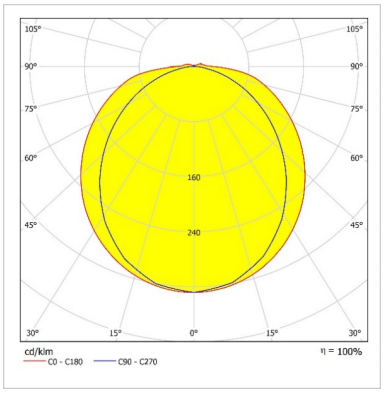

Diğer Özellikler

Çalışma Sıcaklık Aralığı	: -25 °C/+55 °C
Darbe Dayanım Sınıfı (IK)	: IK10
Led Ömrü - L90B10	: > 50.000 hours @Ta= 55 °C
Koruma Türü	: Grup II, Kategori 3, (Zone 2 ve 22)

Opsiyonel Özellikler

Renk Sıcaklığı	: 6500K
ACK Uyumluluğu	: 1, 3 saat

CSD EX-PROOF

Sıva Üstü 22 W Etanj LED Armatür

3191534 CSD 022U 40EX00 2K6 120

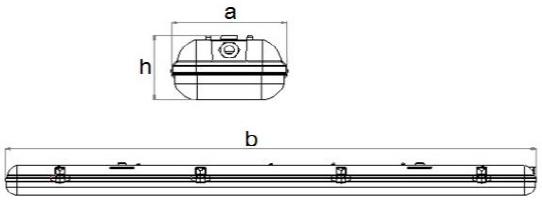

Uzunluk Ölçüleri (mm)

	a	b	h
Standart	145	1272	111

Ağırlık (Kg)

Standart	3,2

*Çevreci aydınlatma armatürü sertifikalıdır.

Ex II 3G Ex ec IIC T6 Gc

Ex II 3D Ex tc IIIC T85°C Dc

- EAE, gerekli gördüğü uygun değişiklikleri önceden bildirmeden yapma hakkına haizdir.

EAE Aydınlatma A.Ş.
İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Eski Turgut Özal Caddesi No:20 Başakşehir / İSTANBUL-TÜRKİYE **Tel:** +90 212 413 21 00 (pbx) **Fax:** +90 212 549 37 90
www.eaeaydinlatma.com.tr

Revizyon tarihi: 29.12.2020