



## OCTO

20W LED'li Trifaze Ray Spot Armatür

Sipariş Kodu : 3225818  
Ürün Kodu : OCT 020F 40CM00 45 1K8 80 V.2 FLP



### Ürün Bilgisi

#### Standart Ürün Özellikleri


Gövde	: Alüminyum enjeksiyon gövde, hareketli kol
Difüzör	: 45° reflektör ve temperli cam
IP Koruma Sınıfı	: IP 20
Kullanım Şekli	: Trifaze Ray
Işık Kaynağı	: COB LED
Elektronik Kontrol	: On/Off

#### Optik ve Elektriksel Özellikler

Tüketim Gücü	: 20 W
Armatür Lümeni	: 1770 lm
Armatür Verimliliği	: 88.5 lm/W
Giriş Gerilimi	: 220-240 V AC
Giriş Frenkans	: 50-60 Hz
Güç Faktörü	: $\cos \phi > 0,9$
Sürüş Akımı	: 500 mA
Renk Sıcaklığı (CCT)	: 4000K
Renksel Geriverim İndeksi (CRI)	: >80

\* Teknik Değerlerde  $\pm$  %10 Tolerans Vardır.

### Fotometrik Eğri

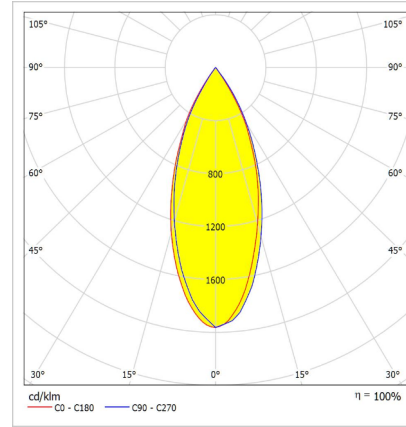

#### Diğer Özellikler

Çalışma Sıcaklık Aralığı	: -20 °C/+35 °C
Darbe Dayanım Sınıfı (IK)	: IK 02
Led Ömrü - L70	: 60.000 saat @Ta= 35 °C

#### Opsiyonel Özellikler

Renk Sıcaklığı	: 3000K, 6500K
ACK Uyumluluğu	: Yok
DALI Uyumluluğu	: Var
Derece Seçenekleri	: 15°, 30°


# OCTO

20W LED'li Trifaze Ray Spot Armatür

3225818 OCT 020F 40CM00 45 1K8 80 V.2 FLP

## Uzunluk Ölçüleri (mm)

	Ø	a	h	h1
Trifaze Ray	100	140	150	130

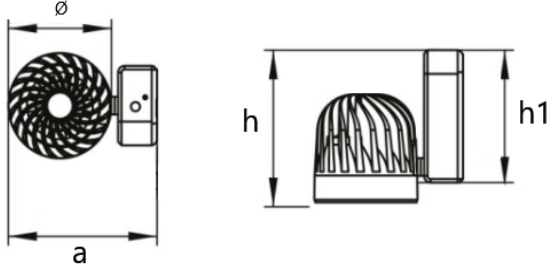

## Ağırlık (Gr)

Trifaze Ray	1.8
-------------	-----



## Raya Montaj




1



2

1 - 2

Anahtar ray soket Trifaze Monofaz raya eğik bir biçimde itilerek yerleştirilir.



3



4

3 - 4

Anahtar ray soket üstündeki kilitleme mandalı, şekildeki gibi çevrilerek montaj tamamlanır.

- EAE, gerekli gördüğü uygun değişiklikleri önceden bildirmeden yapma hakkına haizdir.

**ışık mühendisliği**










**EAE Aydınlatma A.Ş.**

İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Eski Turgut Özal Caddesi No:20 Başakşehir / İSTANBUL-TÜRKİYE Tel: +90 212 413 21 00 (pbx) Fax: +90 212 549 37 90

[www.eaeaydinlatma.com.tr](http://www.eaeaydinlatma.com.tr)

Revizyon tarihi: 04.03.2021

## SPOT RAY Sipariş Tablosu

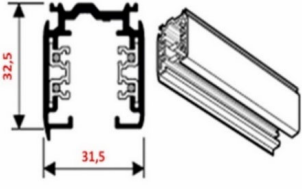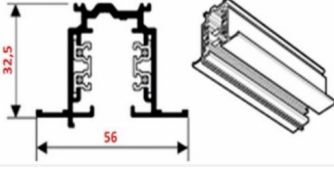Sipariş Kodu	Açıklamalar	Ürün Kodları	
3061351	1m SIVA ÜSTÜ RAY, GRİ	TRİFAZE RAY 1MT.GRİ.S.UST	
3061352	1m SIVA ÜSTÜ RAY, SİYAH	TRİFAZE RAY 1MT.SİYAH.S.U	
3061350	1m SIVA ÜSTÜ RAY, BEYAZ	TRİFAZE RAY 1MT.BEYAZ.S.U	
3061356	2m SIVA ÜSTÜ RAY, SİYAH	TRİFAZE RAY 2MT.SİYAH.S.U	
3061354	2m SIVA ÜSTÜ RAY, BEYAZ	TRİFAZE RAY 2MT.BEYAZ.S.U	
3061360	3m SIVA ÜSTÜ RAY, SİYAH	TRİFAZE RAY 3MT.SİYAH.S.U	
3061359	3m SIVA ÜSTÜ RAY, BEYAZ	TRİFAZE RAY 3MT.BEYAZ.S.U	
3056387	1m SIVA ALTI RAY, BEYAZ	3FAZ.1M.S.ALT TRI.RAY BEY	
3056391	2m SIVA ALTI RAY, GRİ	3FAZ.2M.S.ALT TRI.RAY GRİ	
3056390	2m SIVA ALTI RAY, BEYAZ	3FAZ.2M.S.ALT TRI.RAY BEY	
3056393	3m SIVA ALTI RAY, BEYAZ	3FAZ.3M.S.ALT TRI.RAY BEY	
3081749	3 FAZLI RAY SOKETİ, GRİ	TRİFAZE RAY SOKETİ GRİ	
3062139	3 FAZLI RAY SOKETİ, SİYAH	TRİFAZE RAY SOKETİ SİYAH	
3081748	3 FAZLI RAY SOKETİ, BEYAZ	TRİFAZE RAY SOKETİ BEYAZ	
3056466	3 FAZLI ENERJİ GİRİŞİ, GRİ	ENERJİ GİRİŞ ADAPTOR GRİ	
3056465	3 FAZLI ENERJİ GİRİŞİ, SİYAH	ENERJİ GİRİŞ ADAPTOR SİYAH	
3056464	3 FAZLI ENERJİ GİRİŞİ, BEYAZ	ENERJİ GİRİŞ ADAPTOR BEYA	
3056282	3 FAZLI UZUN ARA BAĞLANTI,SİYAH 3 FAZ ARA BAĞLN.UZUN.SIYAH		
3056281	3 FAZLI UZUN ARA BAĞLANTI BEYA 3 FAZ ARA BAĞLN.UZUN.BEYA		
3056410	3 FAZLI ARA BAĞLANTI, SİYAH	ARA BAĞLANTI ELEMANI SİYAH	
3056408	3 FAZLI ARA BAĞLANTI, BEYAZ	ARA BAĞLANTI ELEMANI BEYAZ	
3056491	3 FAZLI L BAĞLANTI, SİYAH	L 3 FAZ BAG. PARCASI SİYAH	
3056489	3 FAZLI L BAĞLANTI, BEYAZ	L 3 FAZ BAG. PARCASI BEYAZ	
3061346	3 FAZLI T BAĞLANTI, BEYAZ	T BAĞLANTI PARCASI BEYAZ	
3056284	3 FAZLI SONLAMA KAPAĞI, GRİ	3 FAZLI KAPAK SONLAND.GRİ	
3056285	3 FAZLI SONLAMA KAPAĞI, SİYAH	3 FAZLI KAPAK SONLAND.SİY	
3056283	3 FAZLI SONLAMA KAPAĞI, BEYAZ	3 FAZLI KAPAK SONLAND.BEY	
3056386	3 FAZLI RAY TAVAN TAŞIMCI, GRİ	3 FAZLI RAY TAVAN TAŞIMCI	