



Sipariş Kodu : 3236413  
Ürün Kodu : BST 036A 40SD00 40 3K7 KR V.2 FLP

## Ürün Bilgisi

### Standart Ürün Özellikleri

Gövde	: Alüminyum ekstrüzyon gövde
Difüzör	: 40° Reflektör
Tavan Tipi	: Alçıpan
IP Koruma Sınıfı	: IP20
Kullanım Şekli	: Sıva altı
Işık Kaynağı	: COB LED
Elektronik Kontrol	: On/Off

### Optik ve Elektriksel Özellikler

Tüketim Gücü	: 36 W
Armatür Lümeni	: 3700 lm
Armatür Verimliliği	: 102.7 lm/W
Giriş Gerilimi	: 220-240 V AC
Giriş Frenkans	: 50-60 Hz
Güç Faktörü	: $\cos \phi > 0,9$
Renk Sıcaklığı (CCT)	: 4000K
Renksel Geriverim İndeksi (CRI)	: >80

\* Teknik Değerlerde  $\pm$  %10 Tolerans Vardır.

### Diğer Özellikler


Çalışma Sıcaklık Aralığı	: -5 °C/+45 °C
Darbe Dayanım Sınıfı (IK)	: IK02
Led Ömrü - L70	: > 50.000 saat @Ta= 45 °C

# BİSTA-K V.2

Sıva Altı 36 W Spot LED Aydınlatma Armatürü



## Fotometrik Eğri

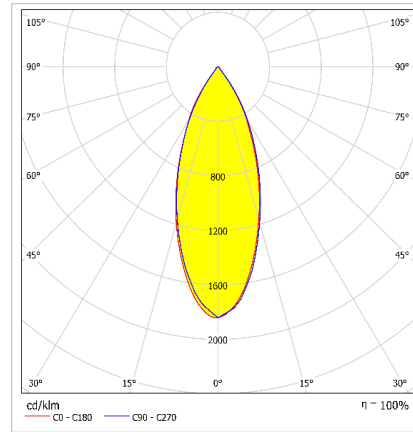


### Opsiyonel Özellikler

Renk Sıcaklığı	: 3000K, 6500K
ACK Uyumluluğu	: 1, 3 saat
DALI Uyumluluğu	: Var
Açı seçenekleri	: 24°, 60°

# BİSTA-K V.2


Sıva Altı 36 W Spot LED Aydınlatma Armatürü

3236413 BST 036A 40SD00 40 3K7 KR V.2 FLP

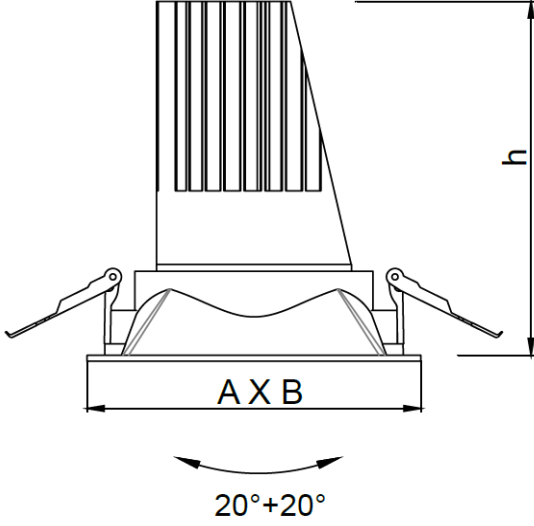

Uzunluk Ölçüleri (mm)

	a	b	h	axb
Standart	137	137	170	140x140



- EAE, gerekli gördüğü uygun değişiklikleri önceden bildirmeden yapma hakkına haizdir.

**EAE Aydınlatma A.Ş.**  
İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Eski Turgut Özal Caddesi No:20 Başakşehir / İSTANBUL-TÜRKİYE **Tel:** +90 212 413 21 00 (pbx) **Fax:** +90 212 549 37 90  
[www.eaeaydinlatma.com.tr](http://www.eaeaydinlatma.com.tr)

Revizyon tarihi: 24.03.2021