



Sipariş Kodu : 3236284
Ürün Kodu : KRZ 020A 40SD00 40 2K0 1X V.2 FLP

Ürün Bilgisi

Standart Ürün Özellikleri

| | |
|--------------------|------------------------------|
| Gövde | : Alüminyum ekstrüzyon gövde |
| Difüzör | : 40° Reflektör |
| Tavan Tipi | : Alçıpan |
| IP Koruma Sınıfı | : IP20 |
| Kullanım Şekli | : Sıva altı |
| Işık Kaynağı | : COB LED |
| Elektronik Kontrol | : On/Off |

Optik ve Elektriksel Özellikler

| | |
|----------------------------------|----------------|
| Tüketim Gücü | : 20 W |
| Armatür Lümeni | : 2000 lm |
| Armatür Verimliliği | : 100 lm/W |
| Giriş Gerilimi | : 220-240 V AC |
| Giriş Frenkans | : 50-60 Hz |
| Güç Faktörü | : Cos Ø > 0,9 |
| Renk Sıcaklığı (CCT) | : 4000K |
| Renkssel Geriverim İndeksi (CRI) | : >80 |

* Teknik Değerlerde ± %10 Tolerans Vardır.

Diğer Özellikler


| | |
|---------------------------|----------------------------|
| Çalışma Sıcaklık Aralığı | : -5 °C/+45 °C |
| Darbe Dayanım Sınıfı (IK) | : IK02 |
| Led Ömrü - L70 | : > 50.000 saat @Ta= 45 °C |

KRIZA V.2

Sıva Altı 20 W Spot LED Aydınlatma Armatürü



Fotometrik Eğri

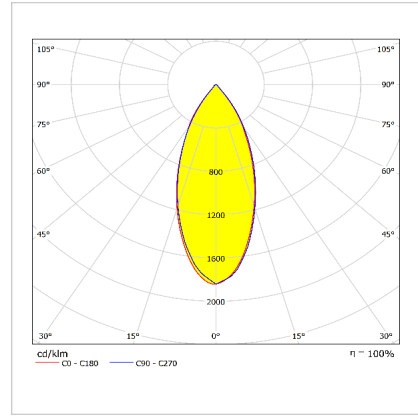

Opsiyonel Özellikler

| | |
|-----------------|-----------------------|
| Renk Sıcaklığı | : 2700K, 3000K, 6500K |
| ACK Uyumluluğu | : 1, 3 saat |
| DALI Uyumluluğu | : Var |
| Açı seçenekleri | : 24°, 60° |




KRİZA V.2

Sıva Altı 20 W Spot LED Aydınlatma Armatürü

3236284 KRZ 020A 40SD00 40 2K0 1X V.2 FLP

Uzunluk Ölçüleri (mm)

| | a | b | h | axb |
|----------|-----|-----|-----|---------|
| Standart | 155 | 155 | 117 | 140x140 |

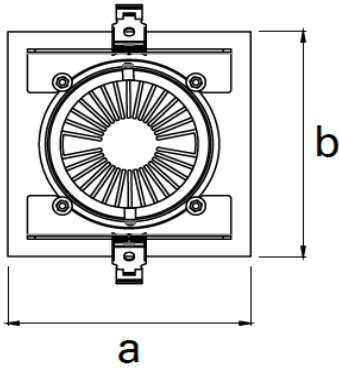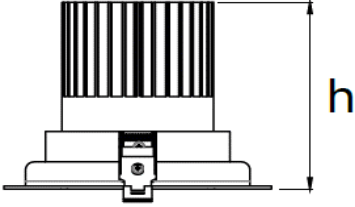

- EAE, gerekli gördüğü uygun değişiklikleri önceden bildirmeden yapma hakkına haizdir.

ışık mühendisliği

EAE Aydınlatma A.Ş.

İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Eski Turgut Özal Caddesi No:20 Başakşehir / İSTANBUL-TÜRKİYE Tel: +90 212 413 21 00 (pbx) Fax: +90 212 549 37 90
www.eaeaydinlatma.com.tr

Revizyon tarihi: 24.03.2021