



DOWNLED PC V.2

Sıva Üstü 18 W Spot Led Aydınlatma Armatürü

Sipariş Kodu : 3233927
Ürün Kodu : DWL 018U 40OD00 1K5 65 V.2 FLP



Ürün Bilgisi

Standart Ürün Özellikleri

Gövde	: Alüminyum
Difüzör	: Gömme opal difüzör
IP Koruma Sınıfı	: IP65
Kullanım Şekli	: Sıva üstü
Işık Kaynağı	: Mid Power LED
Elektronik Kontrol	: On-Off


Optik ve Elektriksel Özellikler

Tüketim Gücü	: 17.2 W
Armatür Lümeni	: 1459.5 lm
Armatür Verimliliği	: 84.8 lm/W
Giriş Gerilimi	: 220-240 V AC
Giriş Frenkans	: 50-60 Hz
Güç Faktörü	: > 0,9
Renk Sıcaklığı (CCT)	: 4000K
Renkssel Geriverim İndeksi (CRI)	: >80

Diğer Özellikler

Çalışma Sıcaklık Aralığı	: -20°C / +40°C
Darbe Dayanım Sınıfı (IK)	: IK02
LED Ömrü - L70	: > 72.000 saat @Ta= 40 °C

Fotometrik Eğri

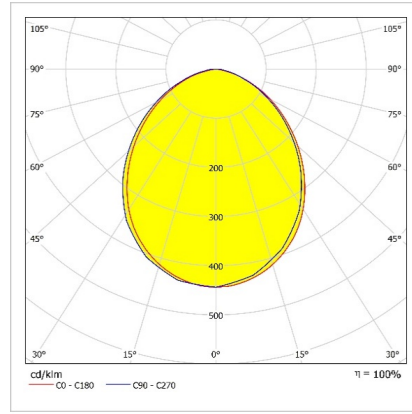



Opsiyonel Özellikler

Renk Sıcaklığı	: 2700K-3000K-4000K-6500K
ACK Uyumluluğu	: Yok
DALI Uyumluluğu	: Var

DOWNLED PC V.2

Sıva Üstü 18 W Spot Led Aydınlatma Armatürü

3233927 DWL 018U 40OD00 1K5 65 V.2 FLP



Uzunluk Ölçüleri (mm)

	Ø	h
Sıva üstü	187	185

Ağırlık (Kg)

Standart	0,7
----------	-----

- EAE, gerekli gördüğü uygun değişiklikleri önceden bildirmeden yapma hakkına haizdir.



EAE Aydınlatma A.Ş.

İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Eski Turgut Özal Caddesi No:20 Başakşehir / İSTANBUL-TÜRKİYE Tel: +90 212 413 21 00 (pbx) Fax: +90 212 549 37 90

www.eaeaydinlatma.com.tr

Revizyon tarihi: 24.03.2021