



# PROLİT EFFECT

715 W Cephe ve Alan LED Aydınlatma Armatürü

Sipariş Kodu : 3280841  
Ürün Kodu : PRE 715Z 40CM00 AS 87K0 MP

## Ürün Bilgisi

### Standart Ürün Özellikleri

Gövde	: Alüminyum enjeksiyon gövde
Difüzör	: Temperli serigrafili cam
Optik	: Asimetrik lens
IP Koruma Sınıfı	: IP66
Kullanım Şekli	: Zemin montaj
Işık Kaynağı	: Mid Power LED

### Optik ve Elektriksel Özellikler

Tüketim Gücü	: 715 W
Armatür Lümeni	: 87000 lm
Armatür Verimliliği	: 122 lm/W
Giriş Gerilimi	: 220-240 V AC
Giriş Frenkans	: 50-60 Hz
Güç Faktörü	: > 0,9
Max. Gerilim Dayanımı (Surge)	: 6 kV
Sürüş Akımı	: 1800 mA
Renk Sıcaklığı (CCT)	: 4000K
Renksel Geriverim İndeksi (CRI)	: >80


\*Teknik değerlerde  $\pm$ 10 tolerans vardır.

### Diğer Özellikler

Çalışma Sıcaklık Aralığı	: -30 °C/+40 °C
Darbe Dayanım Sınıfı (IK)	: IK09
Led Ömrü - L70	: > 72.000 saat @Ta= 40 °C



## Fotometrik Eğri

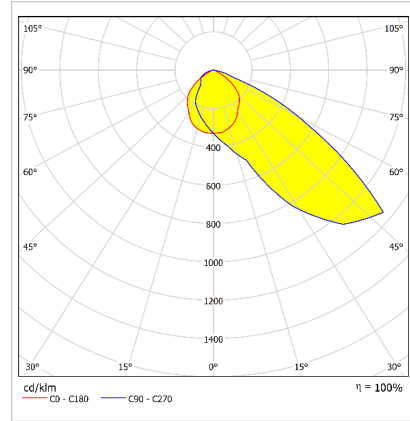


### Opsiyonel Özellikler

Renk Sıcaklığı	: 3000K, 5700K, 6500K
Elektronik Kontrol	: Dali
Açı Seçenekleri	: 18° lens, 23° lens, 30° lens, 46° lens, 60° lens, 90° lens

# PROLIT EFFECT

715 W Cephe ve Alan LED Aydınlatma Armatürü

3280841 PRE 715Z 40CM00 AS 87K0 MP

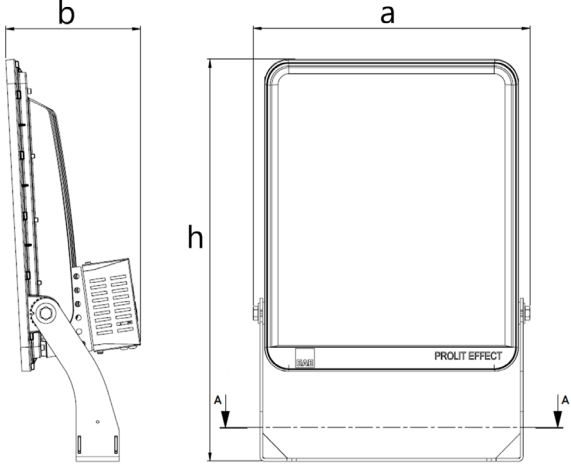

Uzunluk Ölçüleri (mm)


	a	b	h
Standart	731	512	250

Ağırlık (kg)

Standart	24,4
----------	------



**420-350 mm ölçüsünden montaj yapılması zorunludur**

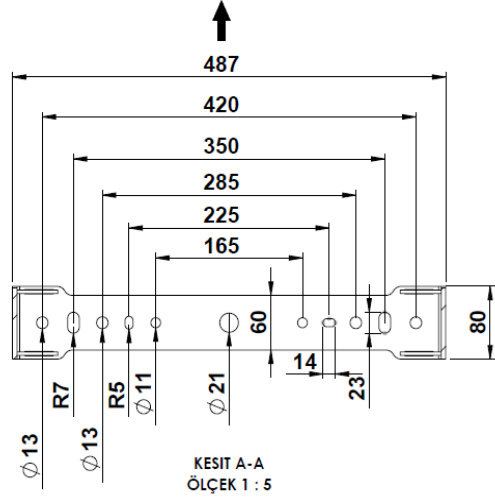

- EAE, gerekli gördüğü uygun değişiklikleri önceden bildirmeden yapma hakkına haizdir.



Revizyon tarihi: 26.05.2022