



GPRONA V.2

159 W Cephe ve Alan LED Aydınlatma Armatürü

Sipariş Kodu : 3179647
Ürün Kodu : GPR 159Z 57CM00 AS 24K7 V2



Ürün Bilgisi

Standart Ürün Özellikleri

Gövde	: SW 306G boyalı alüminyum enjeksiyon gövde
Difüzör	: Temperli şeffaf cam
Optik	: Asimetrik reflektör
IP Koruma Sınıfı	: IP66
Kullanım Şekli	: Zemin, duvar, direk montaj
Işık Kaynağı	: Mid Power LED


Optik ve Elektriksel Özellikler

Tüketim Gücü	: 158.8 W
Armatür Lümeni	: 24762 lm
Armatür Verimliliği	: 155.9 lm/W
Giriş Gerilimi	: 220-240 V AC
Giriş Frenkans	: 50-60 Hz
Güç Faktörü	: > 0,9
Renk Sıcaklığı (CCT)	: 5700K
Renksel Geriverim İndeksi (CRI)	: >80

Diğer Özellikler

Çalışma Sıcaklık Aralığı	: -25 °C/+50 °C
Darbe Dayanım Sınıfı (IK)	: IK09
Led Ömrü - L70	: > 60.000 saat @Ta= 50 °C

Fotometrik Eğri

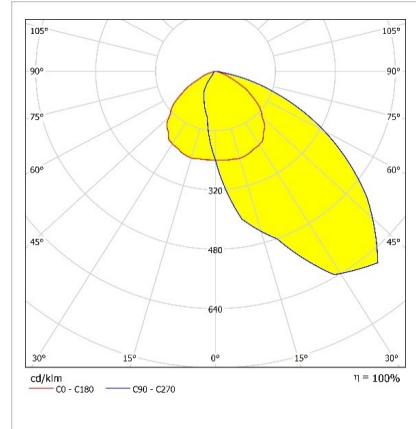


Opsiyonel Özellikler

Renk Seçeneği	: 4000K, 5000K
Elektronik Kontrol	: Dali , 1-10 V DİM KO

GPRONA V.2

159 W Cephe ve Alan LED Aydınlatma Armatürü

3179647 GPR 159Z 57CM00 AS 24K7 V2

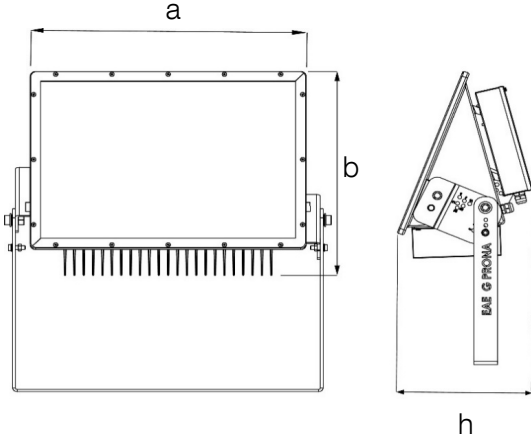

Uzunluk Ölçüleri (mm)


	a	b	h
Standart	589	410	296



Ağırlık (kg)

Standart	26.5
----------	------


Askı Takımı

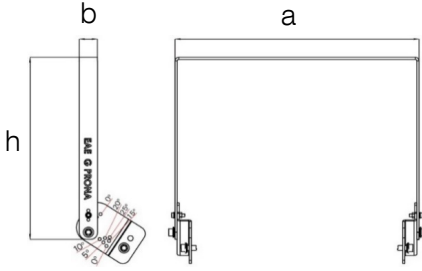

Uzun Askı Takımı

Sipariş Kodu : 3116720


a	b	h	Ağırlık(kg)
662mm	50mm	506mm	3.68

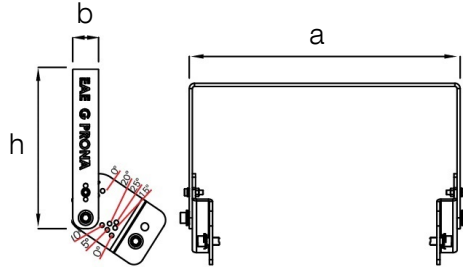

Kısa Askı Takımı

Sipariş Kodu : 3117816

a	b	h	Ağırlık(kg)
662mm	50mm	306mm	2.81

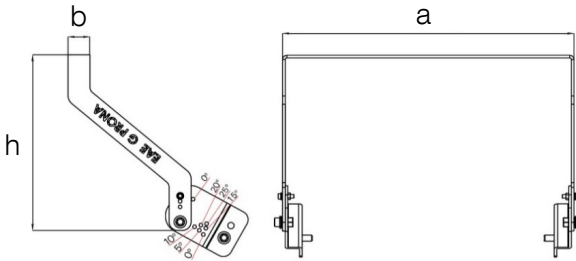


Açılı Askı Takımı

Sipariş Kodu : 3114842

a	b	h	Ağırlık(kg)
662mm	50mm	406mm	3.76

Askı Takımı Delik Çap Ölçüleri

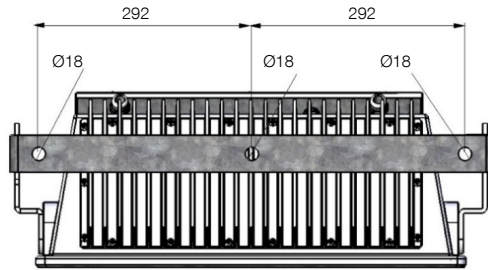

- EAE, gerekli gördüğü uygun değişiklikleri önceden bildirmeden yapma hakkına haizdir.



EAE Aydınlatma A.Ş.

İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Eski Turgut Özal Caddesi No:20 Başakşehir / İSTANBUL-TÜRKİYE Tel: +90 212 413 21 00 (pbx) Fax: +90 212 549 37 90
www.eaeaydinlatma.com.tr

Revizyon tarihi: 14.08.2020

ışık mühendisliği