STL SARKIT DİFÜZÖR

13 W Sarkıt Tekli Modül Lineer LED Armatür

Sipariş Kodu	: 3108191
Ürün Kodu	: STL 014S 40OS00 1K2 60TK3I LN2XMN

Ürün Bilgisi

Standart Ürün Özellikleri

Gövde	: RAL 7047 boyalı alüminyum ekstrüzyon gövde, alüminyum enjeksiyon kapak
Difüzör	: Kamaşma kontrollü opal difüzör
IP Koruma Sınıfı	: IP40
Kullanım Şekli	: Sarkıt
Işık Kaynağı	: Mid Power LED

Optik ve Elektriksel Özellikler

Tüketim Gücü	: 13.1 W
Armatür Lümeni	: 1240.5 lm
Armatür Verimliliği	: 94.5 lm/W
Giriş Gerilimi	: 220-240 V AC
Giriş Frenkans	: 50-60 Hz
Güç Faktörü	: > 0,9
Max. Gerilim Dayanımı (Surge)	: 1 kV
Sürüş Akımı	: 350 mA
Renk Sıcaklığı (CCT)	: 4000K
Renksel Geriverim İndexi (CRI)	: >80

Diğer Özellikler

Çalışma Sıcaklık Aralığı	: -25 °C/+40 °C
Darbe Dayanım Sınıfı (IK)	: IK02
Led Ömrü - L70	: > 60.000 saat @Ta= 40 °C

Fotometrik Eğri

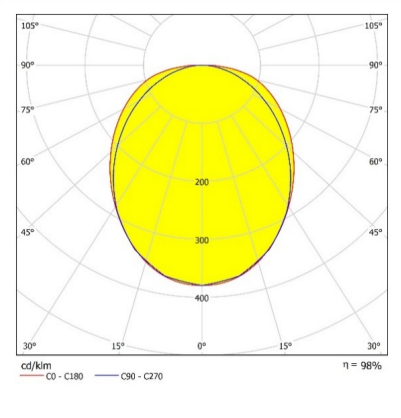

Opsiyonel Özellikler

Renk Sıcaklığı	: 2700K, 3000K
ACK Uyumluluğu	: Yok
DALI Uyumluluğu	: Yok
Renk Seçeneği	: RAL 9005

STL SARKIT DİFÜZÖR

13 W Sarkıt Tekli Modül Lineer LED Armatür

3108191 STL 014S 40OS00 1K2 60TK3I LN2XMN

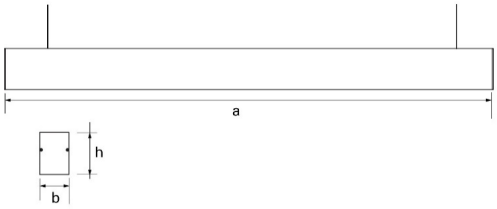

Uzunluk Ölçüleri (mm)

	a	b	h
Tekli Modül	622	53	114
Başlangıç Modülü	610	53	114
Sonlandırma Modülü	610	53	114
Ara boy Modülü	602	53	114

Ağırlık (kg)

Standart	1,9

Askı Takımı Özellikleri



Uzunluk Ölçüleri (mm)

	a	b	h	Ø
Twin Askı Takımı	1m - 2m - 3m	60	1,5	15

Uygulama Düzeni



Tekli (TK)

Başlangıç (BS) Ara boy (AR) Sonlandırma (SN)

Başlangıç (BS) Sonlandırma (SN)

1

Sipariş Kodu : 3108191
Ürün Kodu : STL 008S 40OS00 0K7 60TK3I LN2XMN
Modül Modeli : Tekli (TK)

2

Sipariş Kodu : 3108192
Ürün Kodu : STL 008S 40OS00 0K7 60BS3I LN2XMN
Modül Modeli : Başlangıç (BS)

3

Sipariş Kodu : 3108190
Ürün Kodu : STL 008S 40OS00 0K7 60AR3I LN2XMN
Modül Modeli : Ara boy (AR)

4

Sipariş Kodu : 3108193
Ürün Kodu : STL 008S 40OS00 0K7 60SN3I LN2XMN
Modül Modeli : Sonlandırma (SN)

- EAE, gerekli gördüğü uygun değişiklikleri önceden bildirmeden yapma hakkına haizdir.

ışık mühendisliği

EAE Aydınlatma A.Ş.
İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Eski Turgut Özal Caddesi No:20 Başakşehir / İSTANBUL-TÜRKİYE **Tel:** +90 212 413 21 00 (pbx) **Fax:** +90 212 549 37 90
www.eaeaydinlatma.com.tr

Revizyon tarihi : 09.02.2018