



PIRAMİT HE

Sıva Altı 60x60cm 25 W LED Armatür

Sipariş Kodu : 3077277
Ürün Kodu : PIR 025T 40OD00 2K7606020



Ürün Bilgisi

Standart Ürün Özellikleri

Gövde	: 0,60mm Kalınlığında DKP RAL9003 sac boyalı gövde
Difüzör	: Opal
Tavan Tipi	: Taşyünü
IP Koruma Sınıfı	: IP20
Kullanım Şekli	: Sıva altı
Işık Kaynağı	: Mid Power LED


Optik ve Elektriksel Özellikler

Tüketim Gücü	: 25.8 W
Armatür Lümeni	: 2763.4 lm
Armatür Verimliliği	: 107 lm/W
Giriş Gerilimi	: 220-240 V AC
Giriş Frenkans	: 50-60 Hz
Güç Faktörü	: > 0,9
Max. Gerilim Dayanımı (Surge)	: 1 kV
Sürüş Akımı	: 700 mA
Renk Sıcaklığı (CCT)	: 4000K
Renksel Geriverim İndeksi (CRI)	: >80

Diğer Özellikler

Çalışma Sıcaklık Aralığı	: -20 °C/+40 °C
Çalışma Sıcaklığı (ACK*)	: +5 °C/+40 °C
Darbe Dayanım Sınıfı (IK)	: IK 02
Led Ömrü - L70	: > 60.000 saat @Ta= 40 °C

Fotometrik Eğri

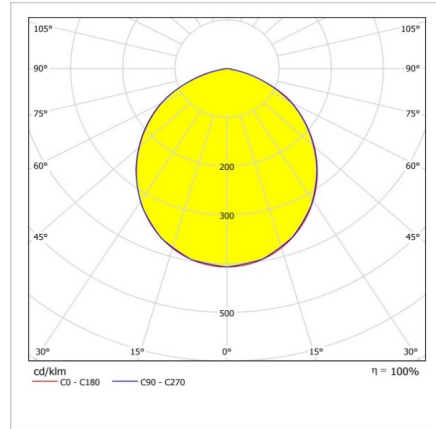


Opsiyonel Özellikler

Tavan Tipi	: Alçıpan, Clip-in ve Sıva üstü
Renk Sıcaklığı	: 3000K, 6500K
ACK Uyumluluğu	: 1, 3 saat
DALI Uyumluluğu	: Var

PİRAMİT HE


Sıva Altı 60x60cm 25 W LED Armatür

3077277 PIR 025T 40OD00 2K7606020



Uzunluk Ölçüleri (mm)

	a	b	h	d ¹ , d ²
Taşıyünü	595	595	97,5	-
Alçıpan	595	595	97,5	575x575
Clip-in	595	595	97,5	-
Sıva üstü	595	595	97,5	-



Ağırlık (kg)

Standart	5,5
1 saat ACK *	5,9
3 saat ACK *	6,4

* ACK: Acil Durum Kiti

- EAE, gerekli gördüğü uygun değişiklikleri önceden bildirmeden yapma hakkına haizdir.



EAE Aydınlatma A.Ş.

İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Eski Turgut Özal Caddesi No:20 Başakşehir / İSTANBUL-TÜRKİYE **Tel:** +90 212 413 21 00 (pbx) **Fax:** +90 212 549 37 90
www.eaeaydinlatma.com.tr

Revizyon tarihi: 14.08.2018