



## FLEXBAR

34 W/5m 9 Modül LED Armatür  
Lineer Aydınlatmada Flexible Çözüm

Sipariş Kodu : 3066284  
Ürün Kodu : FLX 035G 40SD28 0K7 05M9



### Ürün Bilgisi

#### Standart Ürün Özellikleri

Gövde	: PC gövde
Difüzör	: Şeffaf Difüzör
IP Koruma Sınıfı	: IP20
Kullanım Şekli	: Gizli aydınlatma ve Siva üstü
Işık Kaynağı	: Mid Power LED


#### Optik ve Elektriksel Özellikler

Tüketim Gücü	: 34.3 W/m
Armatür Lümeni	: 3871.5 lm/m
Armatür Verimliliği	: 112.8 lm/W
Driver Giriş Gerilimi	: 220-240 V AC
Driver Çıkış Gerilimi	: 24V DC
Güç Faktörü	: > 0,9
Sürüş Akımı	: 1462.5 mA
Renk Sıcaklığı (CCT)	: 4000K
Renksel Geriverim İndeksi (CRI)	: >80

#### Diğer Özellikler

Çalışma Sıcaklık Aralığı	: -10 °C/+40 °C
Darbe Dayanım Sınıfı (IK)	: IK02
Led Ömrü - L70	: > 52.000 saat @ Ta=40 °C

### Fotometrik Eğri

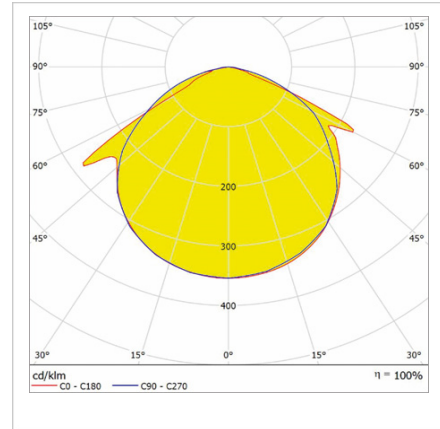


#### Opsiyonel Özellikler

Renk Sıcaklığı	: 2700K, 3000K
ACK Uyumluluğu	: Yok
DALI Uyumluluğu	: Var
Lümen Paketi (lm)	: 7162, 4433, 2609

# FLEXBAR

34 W/5m 9 Modül LED Armatür / Lineer Aydınlatmada Flexible Çözüm  
3066284 FLX 035G 40SD28 OK7 05M9

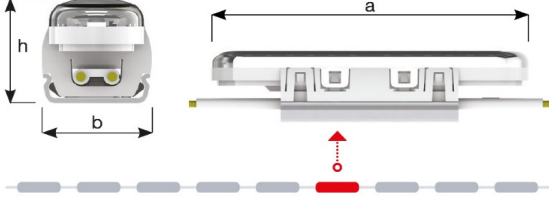

## Difüzör Opsiyonu (Opal)



\*Armatürde halogen-free kablolama vardır.

## Modül Uzunluk Ölçüleri (mm)


	a	b	h
Standart	92	23	22

## Ağırlık (gr)


Standart	543
----------	-----

## Driver Ölçüleri (mm)

	Uzunluk Ölçüleri (mm)			Ağırlık Ölçüleri
	a	b	h	gr
35 W TRIDONIC	220	40	21	230
30 W OSRAM	213	40	22	330
60 W TRIDONIC	250	40	21	280
75 W DALI OSRAM	220	46	43	350
80 W OSRAM	250	50	34	850
96 W TRIDONIC	300	40	21	340
100 W DALI TRIDONIC	295	43	30	254
120 W OSRAM	250	60	39	1100
150 W TRIDONIC DALI	325	43	30	300
180 W TRIDONIC	250	64	31	850

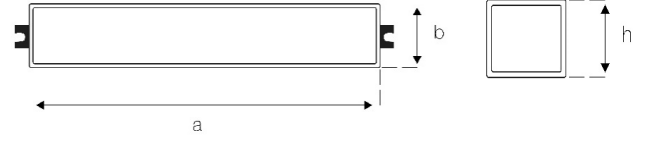

## Flexbar Kullanım Avantajları

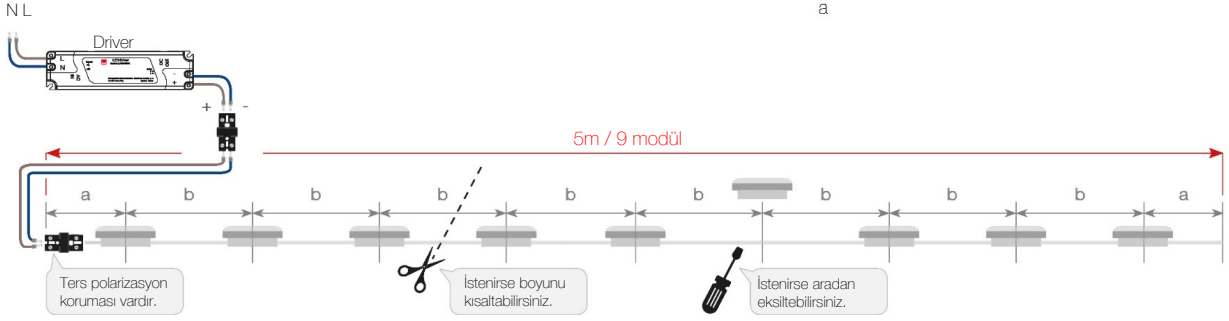

## 5m / 9 modül

a: 55 mm

b: 111 mm

\* Modül aralarındaki mesafe birimi milimetredir. (mm)

\*1 m kablo üzerine 4, 5, 6, 7, 8, 9 adet modül yerleştirilebilir.

- EAE, gerekli gördüğü uygun değişiklikleri önceden bildirmeden yapma hakkına haizdir.



**EAE Aydınlatma A.Ş.**

İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Eski Turgut Özal Caddesi No:20 Başakşehir / İSTANBUL-TÜRKİYE Tel: +90 212 413 21 00 (pbx) Fax: +90 212 549 37 90  
www.eaeaydinlatma.com.tr

Revizyon tarihi: 11.01.2018