RECTA

Sıva Altı 54 W Spot LED Aydınlatma Armatürü

Sipariş Kodu	: 3079882
Ürün Kodu	: TTL 060A 30OA00 30 4K0

Ürün Bilgisi

Standart Ürün Özellikleri

Gövde	: RAL 9006 Boyalı, alüminyum enjeksiyon soğutucu ve profil
Optik	: Pc reflektör ve 30˚ lens
Tavan Tipi	: Alçıpan
IP Koruma Sınıfı	: IP20
Kullanım Şekli	: Sıva altı
Işık Kaynağı	: Power LED

Optik ve Elektriksel Özellikler

Tüketim Gücü	: 54 W
Armatür Lümeni	: 2753.2 lm
Armatür Verimliliği	: 50,9 lm/W
Giriş Gerilimi	: 220-240 V AC
Giriş Frenkans	: 50-60 Hz
Güç Faktörü	: > 0,9
Max. Gerilim Dayanımı (Surge)	: 0.5 kV
Sürüş Akımı	: 700 mA
Renk Sıcaklığı (CCT)	: 4000K
Renksel Geriverim İndexi (CRI)	: >80

50 Derece

Tüketim Gücü	: 54W
Armatür Lümeni	: 2877.5 lm
Armatür Verimliliği	: 53.28 lm/W

Fotometrik Eğri

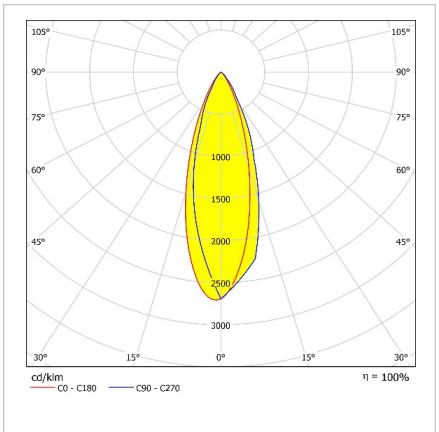

Opsiyonel Özellikler

Renk Sıcaklığı	: 4000K, 5700K
ACK Uyumluluğu	: 1, 3 saat
DALI Uyumluluğu	: Var
Renk Seçeneği	: RAL 9005, 9010

RECTA

Sıva Altı 54 W Spot LED Aydınlatma Armatürü

3079882 TTL 060A 30OA00 30 4K0

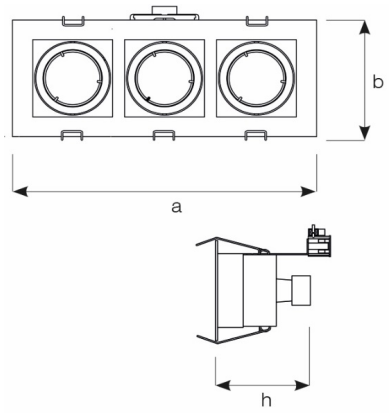

Uzunluk Ölçüleri (mm)

	a	b	h	d^1, d^2
Standart	544	200	174,5	515x170

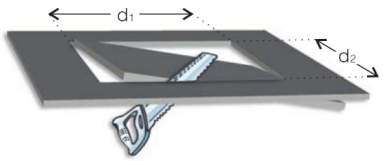

Ağırlık (kg)

Standart	7,6

50 Derece Fotometrik Eğrisi

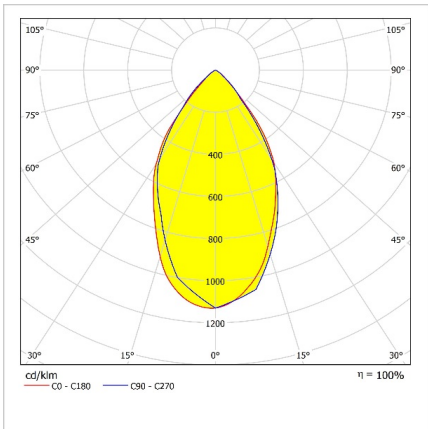

- EAE Aydınlatma, önceden bildirmeksizin gerekli gördüğü değişiklikleri yapma hakkını saklı tutar.

ışık mühendisliği

EAE Aydınlatma A.Ş.
İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Eski Turgut Özal Caddesi No:20 Başakşehir / İSTANBUL-TÜRKİYE **Tel:** +90 212 413 21 00 (pbx) **Fax:** +90 212 549 37 90
www.eaeaydinlatma.com.tr

Revizyon tarihi: 10.01.2018