STL mini

15 W Sarkıt Tekli Modül Lineer LED Armatür

Sipariş Kodu	: 3098309
Ürün Kodu	: STL 016S 40OD00 1K4 120TK3I LN4XMN

Ürün Bilgisi

Standart Ürün Özellikleri

Gövde	: RAL 7047 boyalı alüminyum ekstrüzyon gövde, alüminyum enjeksiyon kapak
Difüzör	: Kamaşma kontrollü opal difüzör
IP Koruma Sınıfı	: IP40
Kullanım Şekli	: Sarkıt
Işık Kaynağı	: Mid Power LED

Optik ve Elektriksel Özellikler

Tüketim Gücü	: 15.6 W
Armatür Lümeni	: 1575.9 lm
Armatür Verimliliği	: 101.3 lm/W
Giriş Gerilimi	: 220-240 V AC
Giriş Frenkans	: 50-60 Hz
Güç Faktörü	: > 0,9
Max. Gerilim Dayanımı (Surge)	: 1 kV
Sürüş Akımı	: 400 mA
Renk Sıcaklığı (CCT)	: 4000K
Renksel Geriverim İndexi (CRI)	: >80

Fotometrik Eğri

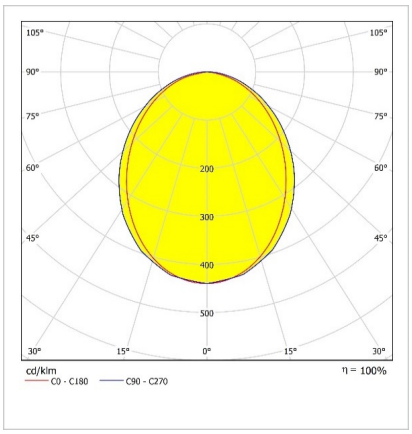

Diğer Özellikler

Çalışma Sıcaklık Aralığı	: -25 °C/+40 °C
Çalışma Sıcaklı Aralığı (ACK*)	: +5 °C/+35 °C
Darbe Dayanım Sınıfı (IK)	: IK02
Led Ömrü - L70	: > 60.000 saat @Ta= 40 °C

Opsiyonel Özellikler

Renk Sıcaklığı	: 2700K, 3000K
ACK Uyumluluğu	: 1, 3 saat
DALI Uyumluluğu	: Var
Renk Seçeneği	: RAL 9005

STL mini

15 W Sarkıt Tekli Modül Lineer LED Armatür

3098309 STL 016S 40OD00 1K4 120TK3I LN4XMN

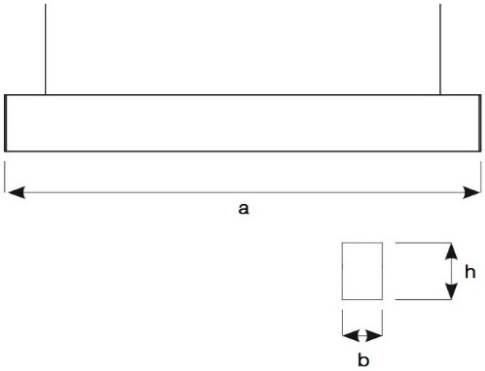

Uzunluk Ölçüleri (mm)

	a	b	h
Tekli Modül	1221	53	87
Başlangıç Modülü	1209	53	87
Sonlandırma Modülü	1209	53	87
Ara boy Modülü	1201	53	87
Yataş Döünş	630	53	87
Dikey Dönüş	656	53	87

Ağırlık (kg)

Standart	3,9
Yatay - Dikey Dönüş	3,6
1 saat ACK *	4,3
3 saat ACK *	4,3

* ACK: Acil Durum Kiti

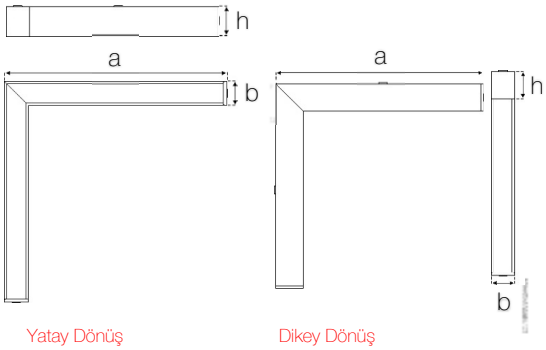

Yatay Dönüş

Dikey Dönüş

Askı Takımı Özellikleri



Uzunluk Ölçüleri (mm)

	a	b	h	Ø
Twin Askı Takımı	1m - 2m - 3m	60	1,5	15

Uygulama Düzeni



Tekli (TK)

Başlangıç (BS) Ara boy (AR) Sonlandırma (SN)

Başlangıç (BS) Sonlandırma (SN)

1

Sipariş Kodu : 3098309
Ürün Kodu : STL 016S 40OD00 1K4 120TK3I LN4XMN
Modül Modeli : Tekli (TK)

2

Sipariş Kodu : 3098307
Ürün Kodu : STL 016S 40OD00 1K4 120BS3I LN4XMN
Modül Modeli : Başlangıç (BS)

3

Sipariş Kodu : 3098306
Ürün Kodu : STL 016S 40OD00 1K4 120AR3I LN4XMN
Modül Modeli : Ara boy (AR)

4

Sipariş Kodu : 3098308
Ürün Kodu : STL 016S 40OD00 1K4 120SN3I LN4XMN
Modül Modeli : Sonlandırma (SN)

- EAE, gerekli gördüğü uygun değişiklikleri önceden bildirmeden yapma hakkına haizdir.

ışık mühendisliği

EAE Aydınlatma A.Ş.
İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Eski Turgut Özal Caddesi No:20 Başakşehir / İSTANBUL-TÜRKİYE **Tel:** +90 212 413 21 00 (pbx) **Fax:** +90 212 549 37 90
www.eaeaydinlatma.com.tr

Revizyon tarihi : 09.02.2018