STL mini

8 W Sarkıt Tekli Modül Lineer LED Armatür

Sipariş Kodu	: 3098271
Ürün Kodu	: STL 008S 40OD00 0K7 60TK3I LN2XMN

Ürün Bilgisi

Standart Ürün Özellikleri

Gövde	: RAL 7047 boyalı alüminyum ekstrüzyon gövde, alüminyum enjeksiyon kapak
Difüzör	: Kamaşma kontrollü opal difüzör
IP Koruma Sınıfı	: IP40
Kullanım Şekli	: Sarkıt
Işık Kaynağı	: Mid Power LED

Optik ve Elektriksel Özellikler

Tüketim Gücü	: 8.8 W
Armatür Lümeni	: 807.3 lm
Armatür Verimliliği	: 90.8 lm/W
Giriş Gerilimi	: 220-240 V AC
Giriş Frenkans	: 50-60 Hz
Güç Faktörü	: > 0,9
Max. Gerilim Dayanımı (Surge)	: 1 kV
Sürüş Akımı	: 200 mA
Renk Sıcaklığı (CCT)	: 4000K
Renksel Geriverim İndexi (CRI)	: >80

*Teknik değerlerde ±%10 tolerans vardır.

Diğer Özellikler

Çalışma Sıcaklık Aralığı	: -25 °C/+40 °C
Darbe Dayanım Sınıfı (IK)	: IK02
Led Ömrü - L70	: > 72.000 saat @Ta= 40 °C

Fotometrik Eğri

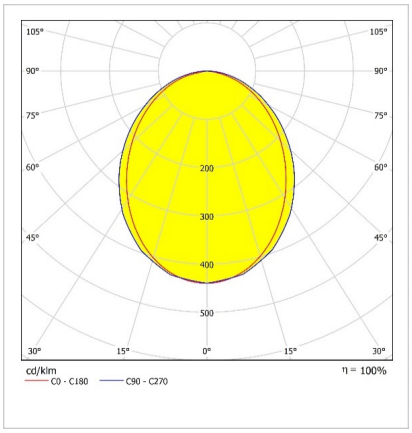

Opsiyonel Özellikler

Renk Sıcaklığı	: 2700K, 3000K
ACK Uyumluluğu	: Yok
DALI Uyumluluğu	: Var
Renk Seçeneği	: RAL 9005

STL mini

8 W Sarkıt Tekli Modül Lineer LED Armatür

3098271 STL 008S 40OD00 0K7 60TK3I LN2XMN

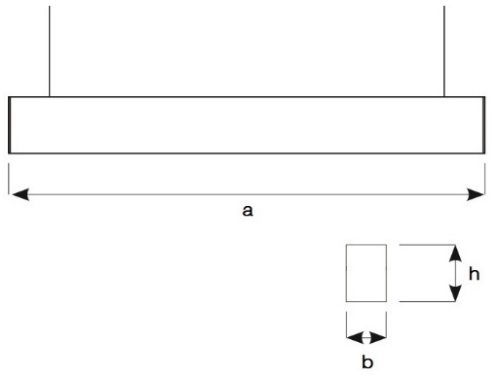

Uzunluk Ölçüleri (mm)

	a	b	h
Tekli Modül	622	53	87
Başlangıç Modülü	610	53	87
Sonlandırma Modülü	610	53	87
Ara boy Modülü	602	53	87

Ağırlık (kg)

Standart	2,3

Askı Takımı Özellikleri



Uzunluk Ölçüleri (mm)

	a	b	h	Ø
Twin Askı Takımı	1m - 2m - 3m	60	1,5	15

Uygulama Düzeni



Tekli (TK)

Başlangıç (BS) Ara boy (AR) Sonlandırma (SN)

Başlangıç (BS) Sonlandırma (SN)

1

Sipariş Kodu : 3098271
Ürün Kodu : STL 008S 40OD00 0K7 60TK3I LN2XMN
Modül Modeli : Tekli (TK)

2

Sipariş Kodu : 3098272
Ürün Kodu : STL 008S 40OD00 0K7 60BS3I LN2XMN
Modül Modeli : Başlangıç (BS)

3

Sipariş Kodu : 3098270
Ürün Kodu : STL 008S 40OD00 0K7 60AR3I LN2XMN
Modül Modeli : Ara boy (AR)

4

Sipariş Kodu : 3098273
Ürün Kodu : STL 008S 40OD00 0K7 60SN3I LN2XMN
Modül Modeli : Sonlandırma (SN)

- EAE, gerekli gördüğü uygun değişiklikleri önceden bildirmeden yapma hakkına haizdir.

EAE Aydınlatma A.Ş.
İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Eski Turgut Özal Caddesi No:20 Başakşehir / İSTANBUL-TÜRKİYE **Tel:** +90 212 413 21 00 (pbx) **Fax:** +90 212 549 37 90
www.eaeaydinlatma.com.tr

Revizyon tarihi : 09.02.2020