REVOLED-S V.3
ARENA

Sıva Üstü 137 W Yüksek Tavan LED Armatür

Sipariş Kodu	: 3158824
Ürün Kodu	: RVL 137U 40TF00 AR 19K4 V3 PC

Ürün Bilgisi

Standart Ürün Özellikleri

Gövde	: Alüminyum profil gövde, PC yan kapaklar
Difüzör	: Güvenlik filmli temperli cam
Opitk	: Miro silver reflektör, dar açılı
IP Koruma Sınıfı	: IP65
Kullanım Şekli	: Sıva üstü
Işık Kaynağı	: Mid Power LED

Optik ve Elektriksel Özellikler

Tüketim Gücü	: 136.8 W
Armatür Lümeni	: 19084.9 lm
Armatür Verimliliği	: 139.5 lm/W
Giriş Gerilimi	: 220-240 V
Giriş Frenkans	: 50-60 Hz
Güç Faktörü	: > 0,9
Max. Gerilim Dayanımı (Surge)	: 1 kV
Sürüş Akımı	: 580 mA
Renk Sıcaklığı (CCT)	: 4000K
Renksel Geriverim İndexi (CRI)	: >80

Diğer Özellikler

Çalışma Sıcaklık Aralığı	: -25 °C/+45 °C
Çalışma Sıcaklı Aralığı (ACK*)	: +5 °C/+30 °C
Darbe Dayanım Sınıfı (IK)	: IK09
Led Ömrü - L70	: > 72.000 saat @Ta= 45 °C

Fotometrik Eğri

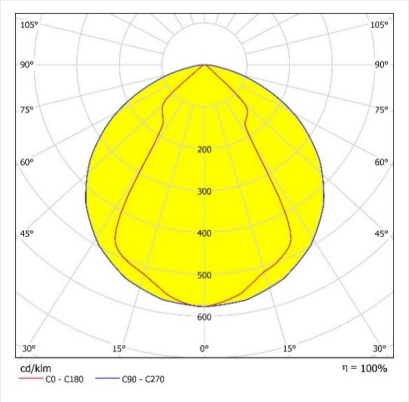

Opsiyonel Özellikler

Renk Sıcaklığı	: 3000K, 5700K, 6500K
ACK Uyumluluğu	: 1, 3 saat
DALI Uyumluluğu	: Var

REVOLED-S V.3 ARENA

Sıva Üstü 137 W Yüksek Tavan LED Armatür

3158824 RVL 137U 40TF00 AR 19K4 V3 PC

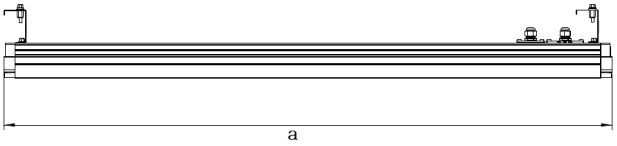



Uzunluk Ölçüleri (mm)

	a	b	h
Standart	1310	223	75
1, 3 saat ACK *	1310	223	75
DALI	1310	223	75

* ACK: Acil Durum Kiti

Ağırlık (kg)

Standart	11.9
1, 3 saat ACK *	12,6 - 12,8

Askı Takımları Özellikleri







Revoled PC Busbar Askı Tk. Sip Kod: 3163889

a	b	c	Ağırlık (gr)
62	48mm	162mm	312

Revoled PC Tava Askı Tk. Sip Kod: 3163476

a	b	c	Ağırlık (gr)
50mm	48mm	70mm	191

PC Duvar Açılı Askı Tk. Sip Kod: 3164843

a	b	c	Ağırlık (gr)
110mm	90mm	290mm	-

- EAE, gerekli gördüğü uygun değişiklikleri önceden bildirmeden yapma hakkına haizdir.

ışık mühendisliği

EAE Aydınlatma A.Ş.
İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Eski Turgut Özal Caddesi No:20 Başakşehir / İSTANBUL-TÜRKİYE **Tel:** +90 212 413 21 00 (pbx) **Fax:** +90 212 549 37 90
www.eaeaydinlatma.com.tr

Revizyon tarihi: 10.06.2019