SROUND MİNİ

Sıva Üstü 62 W Yüksek Tavan LED Armatür

Sipariş Kodu	: 3156572
Ürün Kodu	: SRD 062U 40KC00 108 7K08 65 V.MN

Ürün Bilgisi

Standart Ürün Özellikleri

Gövde	: Alüminyum enjeksiyon gövde
Optik	: Parlak reflektör , extra geniş açı 108˚
Difüzör	: Tek tarafı filmli temperli kumlu cam
IP Koruma Sınıfı	: IP65
Kullanım Şekli	: Sıva üstü / Sarkıt
Işık Kaynağı	: Mid Power LED

Optik ve Elektriksel Özellikler

Tüketim Gücü	: 62.3 W
Armatür Lümeni	: 7087.4 lm
Armatür Verimliliği	: 113.7 lm/W
Giriş Gerilimi	: 220-240 V AC
Giriş Frenkans	: 50-60 Hz
Güç Faktörü	: > 0,9
Max. Gerilim Dayanımı (Surge)	: 4 kV
Sürüş Akımı	: 1400 mA
Renk Sıcaklığı (CCT)	: 4000K
Renksel Geriverim İndexi (CRI)	: >80

Fotometrik Eğri

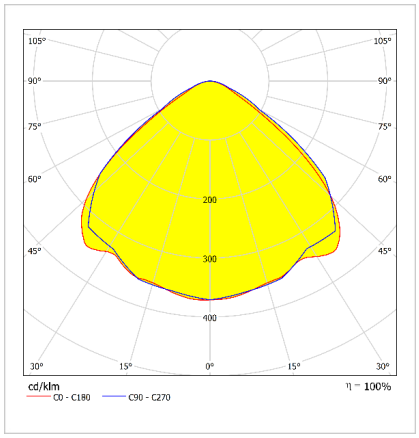

Diğer Özellikler

Çalışma Sıcaklık Aralığı	: -20 °C/ +50 °C
Darbe Dayanım Sınıfı (IK)	: IK09
Led Ömrü - L70	: > 72.000 saat @ Ta=50 °C

Opsiyonel Özellikler

Renk Sıcaklığı	: 5700K, 6500K
Acil Durum Kiti	: 1 - 3 saat
Optik Açı Seçeneği	: geniş açı (75˚)

SROUND MİNİ

Sıva Üstü 62 W Yüksek Tavan LED Armatür

3156572 SRD 062U 40KC00 108 7K08 65 V.MN



Uzunluk Ölçüleri (mm)

	a	b	h
Standart	265	265	215

Ağırlık (kg)

Standart	8,2

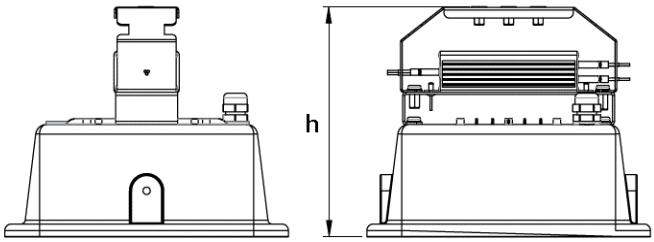

Askı Takımları ve Özellikleri

1



Sarkıt Tekli Askı Takımı

Sipariş Kodu : 3096325

Ürün Kodu : SRD SARKIT TEKLİ ASKI TK

2



Busbar Askı Takımı

Sipariş Kodu : 3096326

Ürün Kodu : SRD BUSBAR ASKI TK

3



Tava Askı Takımı

Sipariş Kodu : 3096324

Ürün Kodu : SRD TAVA ASKI TK

- EAE, gerekli gördüğü uygun değişiklikleri önceden bildirmeden yapma hakkına haizdir.

ışık mühendisliği

EAE Aydınlatma A.Ş.
İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Eski Turgut Özal Caddesi No:20 Başakşehir / İSTANBUL-TÜRKİYE **Tel:** +90 212 413 21 00 (pbx) **Fax:** +90 212 549 37 90
www.eaeaydinlatma.com.tr

Revizyon tarihi: 25.12.2019