



ARKTOS V.3 EXPROOF

123 W LED Sokak ve Cadde Armatürü

Sipariş Kodu : 3137998
Ürün Kodu : ARK 122D 40EX00 WL 15K0 V.3



Ürün Bilgisi

Standart Ürün Özellikleri

| | |
|-------------------|--|
| Gövde | : RAL 9018 ve SW 306G boyalı alüminyum enjeksiyon monoblok gövde |
| Difüzör | : Temperli şeffaf cam |
| Optik | : Geniş açılı optik lens |
| IP Koruma Sınıfı | : IP66 |
| Aydınlatma Sınıfı | : ME4 Yol tipleri |
| Işık Kaynağı | : Power LED |


Optik ve Elektriksel Özellikler

| | |
|---------------------------------|----------------|
| Tüketim Gücü | : 122.9 W |
| Armatür Lümeni | : 15095.7 lm |
| Armatür Verimliliği | : 122.8 lm/W |
| Giriş Gerilimi | : 220-240 V AC |
| Giriş Frenkans | : 50-60 Hz |
| Güç Faktörü | : > 0,9 |
| Max. Gerilim Dayanımı (Surge) | : 6 kV |
| Sürüş Akımı | : 700 mA |
| Renk Sıcaklığı (CCT) | : 4000K |
| Renksel Geriverim İndeksi (CRI) | : >70 |

Diğer Özellikler

| | |
|---------------------------|-----------------------------|
| Çalışma Sıcaklığı | : -40 °C/+50 °C |
| IK (Darbe Dayanım Sınıfı) | : IK10 |
| Led Ömrü - L70 | : > 118.000 saat @ Ta=50 °C |

Fotometrik Eğri

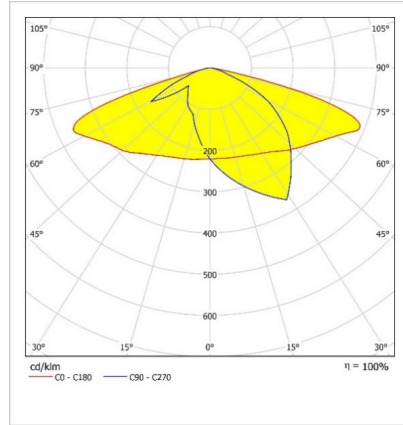


Opsiyonel Özellikler

| | |
|----------------|----------------|
| Renk Sıcaklığı | : 3000K, 5700K |
| DİM | : Dali, Dimko |

ARKTOS V.3 EXPROOF

123 W LED Sokak ve Cadde Armatürü

3137998 ARK 122D 40EX00 WL 15K0 V.3

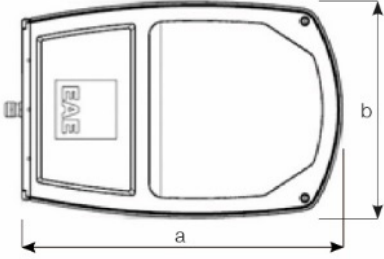

Uzunluk Ölçüleri (mm)

| a | b | h |
|-----|-----|------|
| 475 | 330 | 92,5 |

Ağırlık (kg)

7,7


Sipariş Kodları ve Askı Takımları

| | | |
|---|---------|-----------------------------------|
| 1 | 3056268 | : 76'lık dikey boru montaj takımı |
| | 3056269 | : 60'lık dikey boru montaj takımı |
| | 3056270 | : 76'lık yatay boru montaj takımı |
| 2 | 3056271 | : 60'lık yatay boru montaj takımı |
| | 3056272 | : 42'lık yatay boru montaj takımı |
| 3 | 3056275 | : Dikey çift yönlü montaj aparatı |
| 4 | 3056274 | : Duvar montaj takımı |
| 5 | 3056278 | : Köşe montaj aparatı |



Askı Takımları ve Özellikleri


1



Dikey Tekli Direk Montaj Takımı

Ağırlık (kg) : 2,2


2



Yatay Tekli Direk Montaj Takımı

Ağırlık (kg) : 0,5


3



Dikey Çift Yönlü Montaj Aparatı

Ağırlık (kg) : 0,5


4

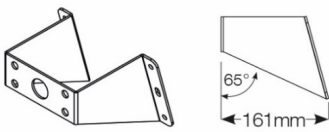

Duvara Montaj Takımı

Ağırlık (kg) : 2,1

5

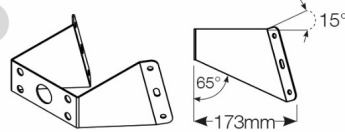

Köşe Montaj Takımı

Ağırlık (kg) : 2,1

- EAE Aydınlatma, önceden bildirmedesizin gerekli gördüğü değişiklikleri yapma hakkını saklı tutar.



EAE Aydınlatma A.Ş.
İktisadi Organize Sanayi Bölgesi Eski Turgut Özal Caddesi No:20 Başakşehir / İSTANBUL-TÜRKİYE
www.eaeaydinlatma.com.tr

Revizyon tarihi: 26.01.2019