



RBX EX-PROOF

Sıva Üstü 1x50W LED Armatür

Sipariş Kodu : 3139553
Ürün Kodu : RBX 050U 60OD02 5K6 131




Ürün Bilgisi

Standart Ürün Özellikleri

Gövde	: Polyester
Difüzör	: Polikarbonat cam + EPDM conta
IP Koruma Sınıfı	: IP66
Kullanım Şekli	: Sıva üstü + Galvaniz tavan montaj takımı
Işık Kaynağı	: Mid Power LED
Kablo Rakoru	: M25x1,5 dişli rakor + Ex-e polyester erkek fiş
Elektirik Ekipman	: LED modüller, akım kontrollü sürücü, yüksek sıcaklığa dayanıklı halojeniz kablo
Acil Durum Kiti	: 3 saat

Fotometrik Eğri

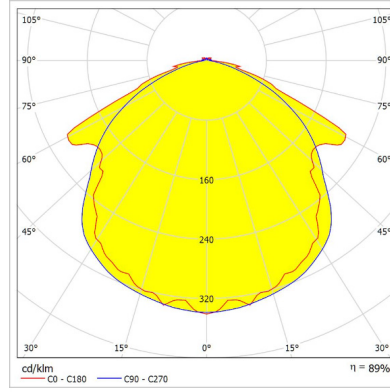

Optik ve Elektriksel Özellikler

Tüketim Gücü	: 50 W
Armatür Lümeni	: 5600 lm
Armatür Verimliliği	: 112 lm/W
Giriş Gerilimi	: 220-240 V AC
Giriş Frenkans	: 50-60 Hz
Güç Faktörü	: > 0,95
Renk Sıcaklığı (CCT)	: 6000K
Renksel Geriverim Indexi (CRI)	: >80

Diğer Özellikler

Çalışma Sıcaklık Aralığı	: -20 °C/+40 °C
Darbe Dayanım Sınıfı (IK)	: IK09
Led Ömrü - L70	: > 50.000 hours @Ta= 40 °C
Koruma Türü	: Grup II, Kategori II, (Zone 1, 2, 21 and 22)




RBX EX-PROOF

Sıva Üstü 1x50W LED Armatür

3139553 RBX 050U 60OD02 5K6 131

Uzunluk Ölçüleri (mm)

	a	b	h
Standart	210	1310	170

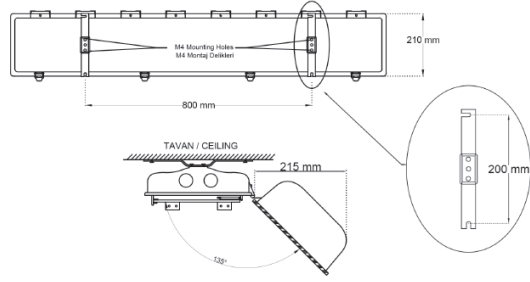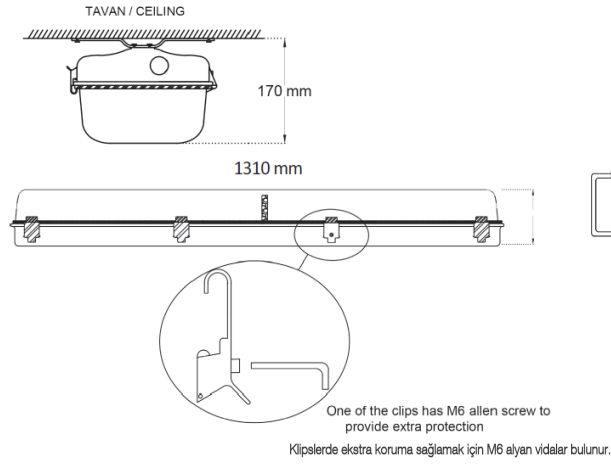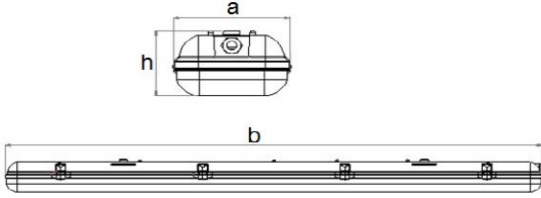

*Çevreci aydınlatma armatürü sertifikalıdır.

Ex II 2G Ex e mb op is IIC T4 Gb

Ex II 2D Ex tb IIIC T135°C Db

Sertifikasyon: **ExVeritas 17 ATEX 0288 X**
IECEX EXV 17.0029X

- EAE, gerekli gördüğü uygun değişiklikleri önceden bildirmeden yapma hakkına haizdir.



EAE Aydınlatma A.Ş.

İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Eski Turgut Özal Caddesi No:20 Başakşehir / İSTANBUL-TÜRKİYE Tel: +90 212 413 21 00 (pbx) Fax: +90 212 549 37 90
www.eaeaydinlatma.com.tr

Revizyon tarihi: 23.10.2020