



## BİSTA-K V.2

Sıva Altı 36 W Spot LED Aydınlatma Armatürü

Sipariş Kodu : 3236412  
Ürün Kodu : BST 036A 40SD00 24 3K8 KR V.2 FLP



### Ürün Bilgisi

#### Standart Ürün Özellikleri


Gövde	: Alüminyum ekstrüzyon gövde
Difüzör	: 24° Reflektör
Tavan Tipi	: Alçıpan
IP Koruma Sınıfı	: IP20
Kullanım Şekli	: Sıva altı
Işık Kaynağı	: COB LED
Elektronik Kontrol	: On/Off

#### Optik ve Elektriksel Özellikler

Tüketim Gücü	: 36 W
Armatür Lümeni	: 3857 lm
Armatür Verimliliği	: 107.14 lm/W
Giriş Gerilimi	: 220-240 V AC
Giriş Frenkans	: 50-60 Hz
Güç Faktörü	: Cos Ø > 0,9
Renk Sıcaklığı (CCT)	: 4000K
Renkssel Geriverim İndeksi (CRI)	: >80

\* Teknik Değerlerde ± %10 Tolerans Vardır.

### Fotometrik Eğri

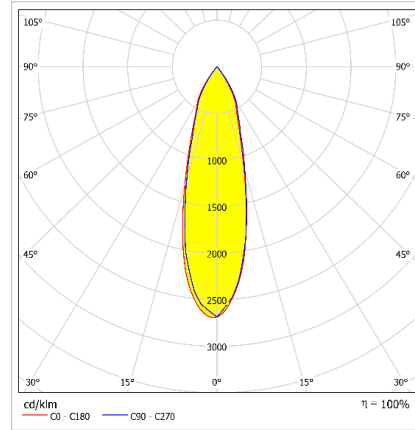

#### Diğer Özellikler

Çalışma Sıcaklık Aralığı	: -5 °C/+45 °C
Darbe Dayanım Sınıfı (IK)	: IK02
Led Ömrü - L70	: > 50.000 saat @Ta= 45 °C

#### Opsiyonel Özellikler

Renk Sıcaklığı	: 3000K, 6500K
ACK Uyumluluğu	: 1, 3 saat
DALI Uyumluluğu	: Var
Açı seçenekleri	: 40°, 60°



# BİSTA-K V.2

Sıva Altı 36 W Spot LED Aydınlatma Armatürü

3236412 BST 036A 40SD00 24 3K8 KR V.2 FLP

Uzunluk Ölçüleri (mm)

	a	b	h	d1xd2
Standart	137	137	165	128x128

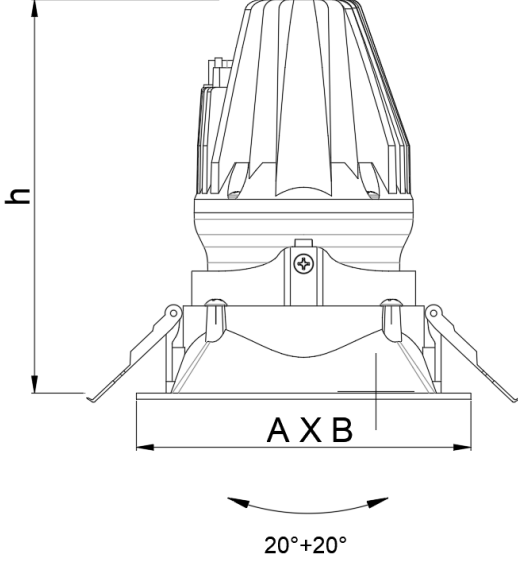

- EAE, gerekli gördüğü uygun değişiklikleri önceden bildirmeden yapma hakkına haizdir.

**ışık mühendisliği**

**EAE Aydınlatma A.Ş.**

İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Eski Turgut Özal Caddesi No:20 Başakşehir / İSTANBUL-TÜRKİYE **Tel:** +90 212 413 21 00 **Fax:** +90 212 549 37 90  
[www.eaeaydinlatma.com.tr](http://www.eaeaydinlatma.com.tr)

Revizyon tarihi: 24.03.2021