



## KRIZA V.2

Sıva Altı 40 W Spot LED Aydınlatma Armatürü

Sipariş Kodu : 3236294  
Ürün Kodu : KRZ 040A 40SD00 60 4K0 2X V.2 FLP



### Ürün Bilgisi

#### Standart Ürün Özellikleri


Gövde	: Alüminyum ekstrüzyon gövde
Difüzör	: 60° Reflektör
Tavan Tipi	: Alçıpan
IP Koruma Sınıfı	: IP20
Kullanım Şekli	: Sıva altı
Işık Kaynağı	: COB LED
Elektronik Kontrol	: On/Off

#### Optik ve Elektriksel Özellikler

Tüketim Gücü	: 40 W
Armatür Lümeni	: 4000 lm
Armatür Verimliliği	: 100 lm/W
Giriş Gerilimi	: 220-240 V AC
Giriş Frenkans	: 50-60 Hz
Güç Faktörü	: Cos $\phi$ > 0,9
Renk Sıcaklığı (CCT)	: 4000K
Renkssel Geriverim İndeksi (CRI)	: >80

\* Teknik Değerlerde  $\pm$  %10 Tolerans Vardır.

### Fotometrik Eğri

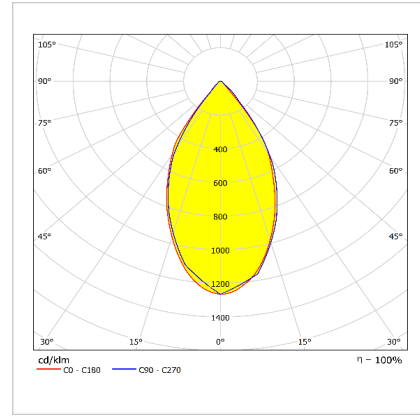

#### Diğer Özellikler

Çalışma Sıcaklık Aralığı	: -5 °C/+45 °C
Darbe Dayanım Sınıfı (IK)	: IK02
Led Ömrü - L70	: > 50.000 saat @Ta= 45 °C

#### Opsiyonel Özellikler

Renk Sıcaklığı	: 2700K, 3000K, 6500K
ACK Uyumluluğu	: 1, 3 saat
DALI Uyumluluğu	: Var
Açı seçenekleri	: 24°, 40°




## KRİZA V.2

Sıva Altı 40 W Spot LED Aydınlatma Armatürü

3236294 KRZ 040A 40SD00 60 4K0 2X V.2 FLP

Uzunluk Ölçüleri (mm)

	a	b	h	axb
Standart	285	155	117	140x265

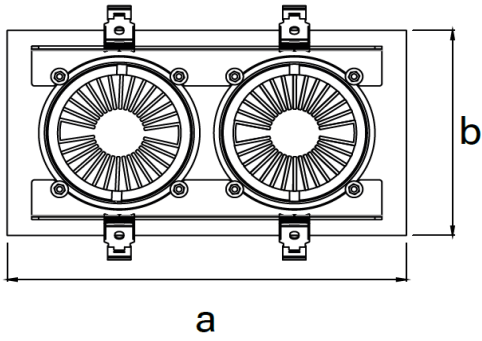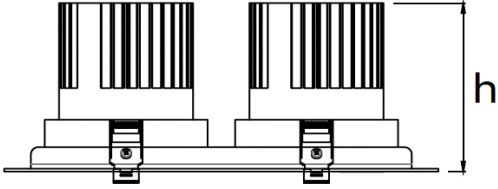

- EAE, gerekli gördüğü uygun değişiklikleri önceden bildirmeden yapma hakkına haizdir.

**ışık mühendisliği**

**EAE Aydınlatma A.Ş.**

İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Eski Turgut Özal Caddesi No:20 Başakşehir / İSTANBUL-TÜRKİYE Tel: +90 212 413 21 00 (pbx) Fax: +90 212 549 37 90

[www.eaeaydinlatma.com.tr](http://www.eaeaydinlatma.com.tr)

Revizyon tarihi: 24.03.2021