DOWNLED IP65
SIVA ÜSTÜ MD V.2

Surface Mounted 17 W Spot Led

Sipariş Kodu	: 3269690
Ürün Kodu	: DWL 017U 40OD00 1K4 65 MD V.2 FLP

Ürün Bilgisi

Standart Ürün Özellikleri

Gövde	: Alüminyum
Difüzör	: Gömme opal difüzör
IP Koruma Sınıfı	: IP65
Kullanım Şekli	: Sıva üstü
Işık Kaynağı	: SMD LED
Elektronik Kontrol	: On-Off

Optik ve Elektriksel Özellikler

Tüketim Gücü	: 17 W
Armatür Lümeni	: 1441 lm
Armatür Verimliliği	: 84.8 lm/W
Giriş Gerilimi	: 220-240 V AC
Giriş Frenkans	: 50-60 Hz
Güç Faktörü	: > 0,9
Renk Sıcaklığı (CCT)	: 4000K
Renksel Geriverim İndexi (CRI)	: >80

Fotometrik Eğri

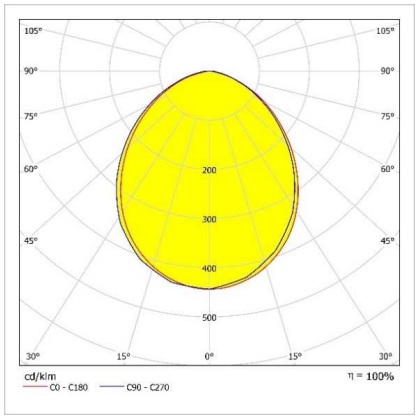

Diğer Özellikler

Çalışma Sıcaklık Aralığı	: -5°C / +35°C
Darbe Dayanım Sınıfı (IK)	: IK02
Led Ömrü - L70	: > 72.000 saat @Ta= 35 °C

Opsiyonel Özellikler

Renk Sıcaklığı	: 2700K / 3000K / 6500K
ACK Uyumluluğu	: Yok
DALI Uyumluluğu	: Var

DOWNLED IP65
SIVA ÜSTÜ MD V.2

Sıva Üstü 17 W Spot Led Aydınlatma Armatürü

3269690 DWL 017U 40OD00 1K4 65 MD V.2 FLP





Uzunluk Ölçüleri (mm)

	Ø	h
Sıva üstü	160	150

Ağırlık (Kg)

Standart	0,5

- EAE, gerekli gördüğü uygun değişiklikleri önceden bildirmeden yapma hakkına haizdir.

ışık mühendisliği

EAE Aydınlatma A.Ş.
İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Eski Turgut Özal Caddesi No:20 Başakşehir / İSTANBUL-TÜRKİYE
Tel: +90 212 413 21 00 (pbx) Fax: +90 212 549 37 90
www.eaeaydinlatma.com.tr

Revizyon tarihi: 24.03.2021