PROLİT EFFECT

600 W Cephe ve Alan LED Aydınlatma Armatürü

Sipariş Kodu	: 3266160
Ürün Kodu	: PRE 600Z 40CM00 46 79K1 MP

Ürün Bilgisi

Standart Ürün Özellikleri

Gövde	: Alüminyum enjeksiyon gövde
Difüzör	: Temperli serigrafili cam
Optik	: 46° lens
IP Koruma Sınıfı	: IP66
Kullanım Şekli	: Zemin montaj
Işık Kaynağı	: Mid Power LED

Optik ve Elektriksel Özellikler

Tüketim Gücü	: 600 W
Armatür Lümeni	: 79062 lm
Armatür Verimliliği	: 131 lm/W
Giriş Gerilimi	: 220-240 V AC
Giriş Frenkans	: 50-60 Hz
Güç Faktörü	: > 0,9
Max. Gerilim Dayanımı (Surge)	: 6 kV
Sürüş Akımı	: 1500 mA
Renk Sıcaklığı (CCT)	: 4000K
Renksel Geriverim İndexi (CRI)	: >80

*Teknik değerlerde ±%10 tolerans vardır.

Fotometrik Eğri

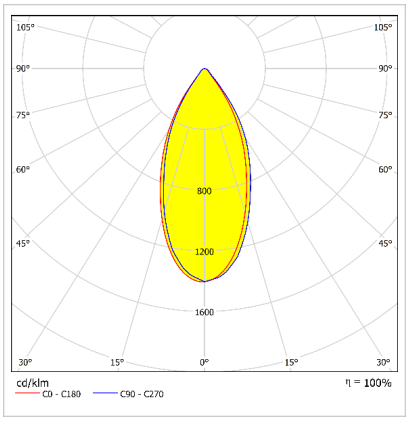

Diğer Özellikler

Çalışma Sıcaklık Aralığı	: -30 °C/+45 °C
Darbe Dayanım Sınıfı (IK)	: IK09
Led Ömrü - L70	: > 72.000 saat @Ta= 45 °C

Opsiyonel Özellikler

Renk Sıcaklığı	: 3000K, 5700K,6500K
Elektronik Kontrol	: Dali
Açı Seçenekleri	: 18° lens, 23° lens, 30° lens, 60° lens, 90° lens, Asimetrik lens

PROLİT EFFECT

600 W Cephe ve Alan LED Aydınlatma Armatürü

3266160 PRE 600Z 40CM00 46 79K1 MP

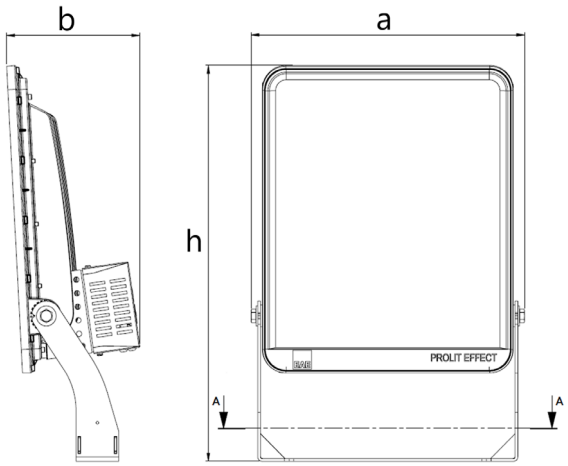

Uzunluk Ölçüleri (mm)

	a	b	h
Standart	512	250	731

Ağırlık (kg)

Standart	20,5

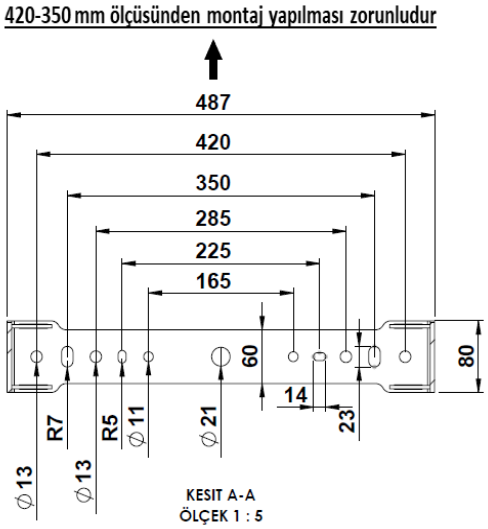

- EAE, gerekli gördüğü uygun değişiklikleri önceden bildirmeden yapma hakkına haizdir.

ışık mühendisliği

EAE Aydınlatma A.Ş.
İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Eski Turgut Özal Caddesi No:20 Başakşehir / İSTANBUL-TÜRKİYE **Tel:** +90 212 413 21 00 (pbx) **Fax:** +90 212 549 37 90
www.eaeaydinlatma.com.tr

Revizyon tarihi: 26.05.2022